

LUMX[®]

POWER & LIGHTING





2025-2026

Content Inhoud Contenu

Technical information | Technische informatie | Information technique

2-4

Work lights | Werflampen | Lampes de chantier

5-39

Multi Battery Technology

Integrated battery | Geïntegreerde batterij | Batterie intégrée

Current | Stroom | Courant

Flashlights | Zaklampen | Lampes de poche

40-52

Headlamps | Hoofdlampen | Lampes frontales

53-59

Electricity | Elektriciteit | Électricité

60-94

Cable reels | Kabelhaspels | Enrouleurs de câble

Extension cords and plugs | Verlengkabels en stekkers | Rallonges et prises

CEE plugs and distribution boxes | CEE stekkers en verdeelkasten | Fiches CEE et coffrets de distribution

Accessories | Toebehoren | Accessoires

95-97




Technical information Technische informatie Information technique

Color temperature | Kleurtemperatuur | La température de la couleur

The color temperature is expressed in Kelvin. How higher the amount of Kelvin, how cooler the light and vice-versa.

De kleurtemperatuur wordt uitgedrukt in Kelvin. Hoe hoger het aantal Kelvin, hoe kouder het licht en omgekeerd.

La température de la couleur est exprimée en Kelvin. Plus le nombre est élevé, plus la lumière est froide et vice versa.

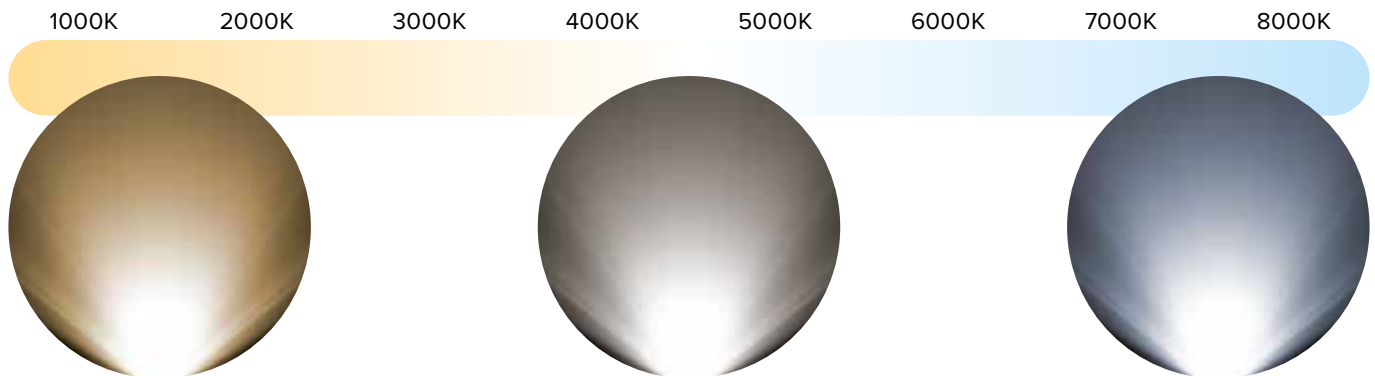

Appliance classes | Armatuurclassificaties | Classifications des lampes

Lamps can be subdivided in three classes. Each lamp has a symbol.

The higher the class, the better the lamp is protected against electric shocks.

Lampen kunnen worden onderverdeeld in drie classificaties. Bij elke lamp kan u het symbool terugvinden.

Hoe hoger de klasse, hoe beter het armatuur beschermt is tegen elektrische schokken.

Les lampes peuvent être divisée en trois classifications. Vous pouvez trouver le symbole pour chaque lampe.

Plus la classe est élevée, au mieux l'armature est protégée des chocs électriques.



CLASS 1

Lamps suffice to the electric demands of class 1, which means functional isolation in all parts plus ground.

Armaturen voldoen aan de elektrische eisen van klasse 1, d.w.z. functionele isolatie in alle onderdelen plus aardaansluiting.

Les équipements sont conformes à la classe 1 relative aux exigences électriques de mise à la terre, c'est-à-dire isolation fonctionnelle de toutes les parties et de la terminaison de mise à la terre.



CLASS 2

Lamps suffice to the electric demands of class 2, which means complete isolation in all parts, no ground. In case of a electric fault there won't be dangerous voltage on the touchable metal parts.

Armaturen voldoen aan de elektrische eisen voor dubbele isolatie van klasse 2 d.w.z. volledige isolatie in alle onderdelen, geen aardaansluiting. In het geval van een elektrisch defect komt er geen gevaarlijke spanning te staan op aanraakbare metalen onderdelen.

Les équipements sont conformes aux exigences électriques de double isolation de classe 2, à savoir l'isolation complète de toutes les parties sans prise de terre. Dans l'éventualité d'une défaillance électrique, aucune tension dangereuse ne peut atteindre les parties en métal pouvant être touchées.



CLASS 3

Lamps suffice to the electric demands of class 3, which means the protection against electric shocks is based upon a supply with extra low security voltage (SELV) and on the fact that no voltages higher than SELV can be aroused.

Armaturen voldoen aan de elektrische eisen voor drievoudige isolatie van klasse 3 d.w.z. dat de bescherming tegen elektrische schokken is gebaseerd op een voeding met een extra-lage veiligheidsspanning (SELV) en op het feit dat er geen spanningen worden opgewekt die hoger zijn dan de SELV.

Les équipements sont conformes aux exigences électriques de triple isolation de classe 3, autrement dit la protection contre le choc électrique dépend de l'alimentation maintenue à un niveau extrêmement bas pour une question de sécurité (SELV) et des tensions supérieures à celles de SELV ne sont pas générées.

IP-classification | IP-classificatie | Classification IP

The IP-code shows if the product is protected against solid particles, dust and liquids.

De IP-code toont aan in welke mate het product bescherming biedt tegen vaste voorwerpen, stof en water.

Le code IP montre dans quel mesure le produit est protégé contre les corps solides, la poussière et l'eau.



Protection against solid particles and dust
Bescherming tegen vaste voorwerpen en stof
Protection contre objets et poussière

- 0** No protection
Geen bescherming
Pas de protection
- 1** Protected against solid particles larger than 50 mm
Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 50 mm
Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm
- 2** Protected against solid particles larger than 12 mm
Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm
Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm
- 3** Protected against solid particles larger than 2,5 mm
Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm
Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm
- 4** Protected against solid particles larger than 1 mm
Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 1 mm
Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm
- 5** Protected against dust
Beschermd tegen stof
Protégé contre la poussière
- 6** Dust tight (completely protected against dust)
Stofdicht (volledig beschermd tegen stof)
Étanche à la poussière (totalement protégé contre la poussière)

Protection against liquids
Bescherming tegen water
Protection contre l'eau

- 0** No protection
Geen bescherming
Pas de protection
- 1** Protection against dripping water
Beschermd tegen loodrecht vallende druppels
Protégé contre la chute verticale de gouttes
- 2** Protection against tilted dripping water (max. 15°)
Beschermd tegen druppels die vallen onder een hoek van max. 15°
Protégé contre les gouttes tombant à un angle de max. 15°
- 3** Protection against spraying water
Beschermd tegen regenwater
Protégé contre la pluie
- 4** Protection against splashing of water
Beschermd tegen waterspatten
Protégé contre les projections d'eau
- 5** Protection against water jets
Beschermd tegen waterstralen
Protégé contre les jets d'eau
- 6** Protection against powerful water jets
Beschermd tegen stortbuien
Protégé contre les jets d'eau puissant
- 7** Protection against immersion
Waterdicht bij onderdompeling
Étanche en cas d'immersion
- 8** Protection against long immersion
Beschermd tegen verblijf onder water
Protégé contre les effets de l'immersion prolongée

Cable code | Kabelcodering | Codage du câble



Cable type | Type kabel | Type de câble

- H** Harmonized type
Geharmoniseerd type
Type harmonisé
- N** Standard type according to VDE
Nationaal erkend type
Type reconnu au niveau nationale

Nominal voltage | Nominale spanning | Tension nominale

- 05** 300/500 V
- 07** 450/750 V

Insulating materials of conductors | Isolatiemateriaal van geleiders | Matériaux d'isolation des conducteurs

- V** PVC
- R** Natural rubber | Natuurlijk rubber | Caoutchouc Naturel

Insulating materials of mantle | Isolatiemateriaal van de mantel | Matériaux d'isolation de la gaine extérieure

- V** PVC
- R** Natural rubber | Natuurlijk rubber | Caoutchouc Naturel
- N** Neoprene rubber | Neopreenrubber | Caoutchouc Néoprène

Intersection in mm² | Doorsnede in mm² | Section en mm²

Ground | Aardingsgeleider | Conducteur de terre

- G** with yellow-green ground
met geel-groene aardingsgeleider
avec conducteur de terre jaune-vert
- X** no yellow-green ground
zonder geel-groene aardingsgeleider
sans conducteur de terre jaune-vert

Number of conductors | Aantal geleiders | Nombre de conducteurs

Construction of the core | Constructie van de kern | Construction de l'âme

- F** Pliant core for flexible applications
Soepele kern voor flexibele toepassing
Âme souple pour des application flexible

Symbolism | Symboliek | Symbolique



Electric protection classification
Elektrische veiligheidsklasse
Classification de protection électrique



XXX

Compatibel with tripod
Compatibel met statief
Compatible avec trépied




CE marking: complies with the requirements set out in European Directives
CE-markering: voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in Europese richtlijnen
Marquage CE: conforme aux exigences énoncées dans les directives européennes



IP-classification
IP-classificatie
Classification IP



Maximum linking of 10 luminaires
Maximaal koppelen van 10 armaturen
Raccordement maximal de 10 luminaires



Cable data
Kabelgegevens
Données du câble



Number of integrated sockets
Aantal ingewerkte stopcontacten
Nombre de prises incorporées



50% and 100% mode
50% en 100% modus
Modes 50% et 100%



25%, 50% and 100% mode
25%, 50% en 100% modus
Modes 25%, 50% et 100%



ON/OFF switch
AAN/UIT-schakelaar
Interrupteur ON/OFF




Tiltable
Kantelbaar
Inclinable



Magnetic part
Magnetisch onderdeel
Partie magnétique



Range sensor
Bereik sensor
Portée du capteur



Burn time lamp
Brandtijd lamp
Temporisation du capteur



Light intensity
Lichtsterkte
Intensité lumineuse




Charger included
Inclusief lader
Chargeur inclus



...h until fully charged
...u tot volledig opgeladen
Rechargement complet en ...h



Working time for ...h
Werktijd van ...u
Durée d'utilisation de ...h



Battery use
Batterij gebruik
Utilisation de piles



Powerbank function
Powerbank functie
Fonction Powerbank



Rechargeable via USB or USB-C
Oplaadbaar via USB of USB-C
Rechargeable via USB ou USB-C



Replaceable battery
Vervangbare batterij
Batterie remplaçable



Including lamps
Inclusief lampen
Lampes incluses



USB Connection
USB Connectie
Connection USB



Waterproof up to 1 m
Waterdicht tot 1 m
Résistant à l'eau jusqu'à 1 m



Shock resistant
Schokbestendig
Résistant aux chocs



LEDs quality
LEDs kwaliteit
Qualité des LEDs



Multi Battery Technology

Work lights



Werflampen

Lampes de chantier

Multi Battery offers the flexibility to use a work light **with an 18V battery** of your choice, thanks to its compatible adapters.

Multi Battery biedt de flexibiliteit om een werflamp te gebruiken met een 18V batterij naar keuze, dankzij de compatibele adapters.

Multi Battery offre la flexibilité d'utiliser une lampe de chantier avec une batterie 18V de votre choix, grâce aux adaptateurs compatibles.




Thanks to the **Hybrid Dual System**, the work lights operate on **both mains power and batteries**, with a detachable power cable. In the event of a power failure, they automatically switch from mains to battery operation.

Dankzij het **Hybrid Dual System** werken de werflampen **zowel op netstroom als op batterijen**, met een afneembare aansluitkabel. Bij een stroomstoring schakelen ze automatisch over van netstroom naar batterijvoeding.


Grâce au **Hybrid Dual System**, les lampes de chantier fonctionnent à la fois **sur secteur et sur batterie**, avec un câble d'alimentation amovible. En cas de panne de courant, elles basculent automatiquement du secteur à l'alimentation par batterie.







GALAXY HYBRID

MULTI BATTERY 50W/18V



Multi-battery GALAXY HYBRID



LM 0225E
LM 03305
(pag. 96, 97)

The extremely robust and powerful multi-battery LED spotlight (8000 lumens) for professional use provides maximum flexibility in the field thanks to its 18V multi-battery system. With its 3-meter-long extension cable, it can still operate on a traditional 220-240V power outlet.

De extreem robuuste en krachtige Multi accu LEDstraler (8000 Lumen) voor professioneel gebruik zorgt dankzij het Multi accu 18V systeem voor maximale flexibiliteit in het vak. Met zijn 3m lang verlengsnoer kan hij nog steeds werken op een traditioneel 220-240V stopcontact.

Le projecteur LED multi-batterie extrêmement robuste et puissant (8000 lumens) pour usage professionnel offre une flexibilité maximale sur le terrain grâce à son système multi-batterie 18V. Avec son câble d'extension de 3 mètres, il peut toujours fonctionner sur une prise traditionnelle 220-240V.



twisted support





6 battery pack adapters incl. :
Bosch Professional® (LM 30101)
Makita® (LM 30102)
Metabo® (LM 30103)
Milwaukee / Dewalt (LM 30104)
Stanley® / Black+Decker® (LM 30105)
Hikoki® (LM 30106)



code	i		Lm	
LM 30085	50W - 6500K	380 x 320 x 145 mm	5800	30.000 u/h

Batterij niet inbegrepen / Batterie non incluse





MULTI BATTERY
HYBRID 65W 18V



DUAL SYSTEM



Multi-battery LED M-65



LM 0225E
LM 03305
(pag. 96, 97)

The extremely robust and powerful multi-battery LED spotlight (6500 lumens) for professional use provides maximum flexibility in the field thanks to its 18V multi-battery system. With its IP65 rating, it is also water-resistant.

De extreem robuuste en krachtige Multi accu LEDstraler (6500 Lumen) voor professioneel gebruik zorgt dankzij het Multi accu 18V systeem voor maximale flexibiliteit in het vak. Door zijn IP65 rating is hij bovendien waterbestendig.

Le projecteur LED multi-batterie extrêmement robuste et puissant (6500 lumens) pour usage professionnel offre une flexibilité maximale sur le terrain grâce à son système multi-batterie 18V. Grâce à son indice de protection IP65, il est également résistant à l'eau.



LED M-65

COB LED TECHNOLOGY

65W/18V

MULTI BATTERY HYBRID



6 battery pack adapters incl. :

Bosch Professional® (LM 30101) - Makita® (LM 30102)
Metabo® (LM 30103) - Milwaukee® / Dewalt® (LM 30104)
Stanley® / Black+Decker® (LM 30105) - Hikoki® (LM 30106)



Adapter / Adaptateur

code
LM 02995



LM 0225E
LM 03305
(pag. 96, 97)


code	i		Lm	
LM 30065	65W - 6500K	250 x 157 x 313.5 mm	6500	30.000 u/h

Batterij niet inbegrepen / Batterie non incluse

MULTI BATTERY

30W

18V



Multi-battery LED M-30



LM 0225E
LM 03305
(pag. 96, 97)

The LED construction lamp with a power of 30 W makes it possible to rely on the battery system of your choice - and that in the high-power range. The powerful work lamp delivers even greater efficiency thanks to its compatibility with six 18V battery systems.

De LED-bouwlamp met een vermogen van 30 W maakt het mogelijk terug te vallen op het batterijsysteem van zijn keuze - en dat in het krachtige bereik. De krachtige werklamp zorgt voor nog meer efficiëntie dankzij de compatibiliteit met zes 18V-accusystemen.


La lampe de chantier LED d'une puissance de 30 W permet de s'appuyer sur le système de batterie de son choix - et ce, dans la gamme de haute puissance. La lampe de travail puissante offre une efficacité encore accrue grâce à sa compatibilité avec six systèmes de batteries 18V.




**5 adapters available
(not included) :**
Bosch Professional® (LM 30101)
Metabo® (LM 30103)
Milwaukee® / Dewalt® (LM 30104)
Stanley® / Black+Decker® (LM 30105)
Hikoki® (LM 30106)

code	i		Lm	
LM 29930	30W - 6500K	232 x 142 x 270 mm	3600	30.000 u/h

Batterij niet inbegrepen / Batterie non incluse




MULTI BATTERY HYBRID 60W / 18V




NEW

COLOR TEMPERATURE
SELECTION

ALL-IN-ONE

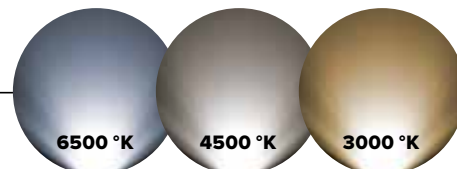

Multi-battery LED TM-60



This powerful cylindrical work light provides a wide light distribution and is designed for versatile use. It features three adjustable brightness levels, allowing you to adapt the illumination to any situation. Its durable housing and energy-efficient LED technology ensure long-lasting and reliable lighting.

Deze krachtige cilindervormige werk lamp biedt een brede lichtspreading en is ontworpen voor veelzijdig gebruik. De lamp heeft drie instelbare lichtsterktes, zodat je de helderheid kunt aanpassen aan elke situatie. De duurzame behuizing en energiezuinige LED-technologie zorgen voor langdurige en betrouwbare verlichting.

Cette lampe de travail cylindrique offre un éclairage large et puissant, conçu pour une utilisation polyvalente. Elle dispose de trois niveaux d'intensité lumineuse réglables pour s'adapter à chaque situation. Son boîtier robuste et sa technologie LED écoénergétique garantissent un éclairage fiable et durable.



Hanging hook



6 battery pack adapters incl. :
Bosch Professional® (LM 30101) - Makita® (LM 30102)
Metabo® (LM 30103) - Milwaukee® / Dewalt® (LM 30104)
Stanley® / Black+Decker® (LM 30105) - Hikoki® (LM 30106)

code	i		Lm	
LM 30090	60W - 6500K	533 x 215 x 210 mm	7200	30.000 u/h

Batterij niet inbegrepen / Batterie non incluse



Integrated battery

Geïntegreerde batterij

Batterie intégrée


Work lights

Werflampen

Lampes de chantier



CE



LED XS-10



The XS-10 is a small size rechargeable lamp that can be used on all construction sites. The compactness of this lamp is exceptional, it can be used anywhere without taking too much space. The aluminum housing makes it a robust and durable lamp.

De XS-10 is een oplaadbare lamp van klein formaat die op alle bouwerven kan worden gebruikt. De compactheid van deze lamp is uitzonderlijk, het kan overal gebruikt worden zonder te veel ruimte in beslag te nemen. De aluminium behuizing maakt het een robuuste en duurzame lamp.

La XS-10 est une lampe rechargeable petit format utilisable sur tous vos chantiers. Sa compactibilité est l'un des atouts recherchés afin de pouvoir être utilisé sans prendre trop de place. Son boîtier en aluminium fait d'elle une lampe robuste et durable.



with carabiner and magnetic holder
met karabijnhaak en magnetische houder
avec mousqueton et support magnétique

LED XS-10
COB LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE

code	i		Lm
LM 16410	10W - 6500K	100 x 100 x 40 mm	1000



CE



CLASS
3



IP 65

**1800
Lumen**



25-50-
100%-OFF
SWITCH



LED CL-Serie




incl.



±4
hrs



±12
hrs



3,7 V
5000 mAh
LI-ION



USB-C
rechargeable



POWER
BANK
FUNCTION

Easy-to-clip LED light that can be attached to both pipes and round surfaces. This LED light can tilt both horizontally and vertically.

Makkelijke klem LED-lamp waardoor je deze zowel op buizen als ronde oppervlakten kan klemmen. Deze LED lamp kan zowel horizontaal als verticaal kantelen.

Lampe LED à fixation facile, adaptable à la fois sur des tubes et des surfaces rondes. Cette lampe LED peut pivoter à la fois horizontalement et verticalement.



LED CL-20
SMD LED TECHNOLOGY
20W
RECHARGEABLE

code	i		Lm
LM 16620	20W - 6500K	205 x 85 x 175 mm	1800




CE



LM 0225E
LM 03305
(pag. 96, 97)

LED C-Serie



This handy LED light features an easy-to-use clamp, allowing you to effortlessly attach it to pipes or round surfaces. The light can be tilted both horizontally and vertically, so you can always position it perfectly. Plus, the convenient LED indicator shows you exactly how much battery life is left.

Deze handige LED-lamp heeft een eenvoudige klem, waarmee je hem moeiteloos op buizen of ronde oppervlakken bevestigt. De lamp kan zowel horizontaal als verticaal worden gekanteld, zodat je hem altijd perfect kunt positioneren. Met de handige LED-indicator zie je bovendien altijd hoe veel batterij er nog over is.

Cette lampe LED pratique est équipée d'une pince facile à utiliser, vous permettant de la fixer sans effort sur des tuyaux ou des surfaces rondes. La lampe peut être inclinée à la fois horizontalement et verticalement, pour un positionnement toujours optimal. De plus, l'indicateur LED pratique vous montre précisément le niveau de batterie restant.



with hanging hook
met ophanghaak
avec crochet de suspension


LED C-2000
COB LED TECHNOLOGY
20W
RECHARGEABLE



Hang with screws
Ophangen met schroeven
Suspendre avec des vis



Battery LED indicator
Batterij Led indicator
Indicateur de batterie LED



magnetic base
magnetische voet
pied magnétique

code	i		Lm
LM 16700	20W - 6500K	180 x 59 x 155 mm	2000



CE



CLASS
3



IP 54

**2400
Lumen**



GALAXY Rechargeable




**50-100%
SWITCH**



incl.



**±7-8
hrs**



**2,5
4,5
hrs**



**11,1 V
4400 mAh
LITHIUM**

GALAXY Rechargeable offers all the advantages of Galaxy plus the possibility to recharge. It also offers a lot of light and it can be used on a tripod. It has a soft-grip handle for optimal comfort.

GALAXY Rechargeable dat betekent alle voordelen die de Galaxy biedt met daarbovenop de mogelijkheid om op te laden! Enorm veel licht en het kan ook op een statief gebruikt worden. Het beschikt over een soft-grip handvat voor optimaal comfort.

GALAXY Rechargeable offre tous les avantages que le modèle Galaxy offre avec la possibilité de rechargement en plus. Il offre aussi beaucoup de lumière et peut également être utilisé sur un trépied. Il dispose d'une poignée soft-grip pour un confort optimal.



**LM 0225E
LM 03305**
(pag. 96, 97)



GALAXY
SMD LED TECHNOLOGY
30W
RECHARGEABLE



**50-100%
SWITCH**



twisted support

code	①	②	Lm
LM 32230	30W - 6500K	385 x 315 x 70 mm	2400

NEW



CE



LM 0225E
LM 03305
(pag. 96, 97)

LED R-Serie



De R-serie is uitgerust met een ergonomische handgreep, waardoor het verplaatsen aangenamer wordt. Een oplaadbare lamp die niet minder dan 3 uur op volle kracht kan worden gebruikt. Deze bouwlamp is voorzien van een magnetische voet, waardoor hij ook op een metalen oppervlak kan worden geplaatst.

La série R est dotée d'une poignée ergonomique qui rend son déplacement plus agréable. Une lampe rechargeable qui est utilisable pas moins de 3 heures à pleine puissance. Cette lampe de chantier est munie d'un pied magnétique, ce qui lui permet également d'être positionner sur une surface métallique.



MAGNETIC feet



LED R-15
SMD LED TECHNOLOGY
15W
RECHARGEABLE

1650 Lumen



LED R-30
SMD LED TECHNOLOGY
30W
RECHARGEABLE

3300 Lumen



code	i		Lm
LM 32000	15W - 4000K	214 x 184 x 218 mm	1650
LM 32005	30W - 4000K	244 x 209 x 238 mm	3300



NEW



DUAL SYSTEM






CE



**5000
Lumen**

LED SW-Serie



Are you looking for powerful, versatile, and reliable lighting for your workspace or outdoor projects? This 50W High Power Pro LED hybrid work light delivers unmatched performance and flexibility, ensuring you always have the right lighting wherever you are.

Zoek je een krachtige, veelzijdige en betrouwbare verlichting voor je werkplek of buitenprojecten? Deze 50W High Power Pro LED hybride werflamp biedt ongekende prestaties en flexibiliteit, zodat je altijd de juiste verlichting hebt, waar je ook bent.


Vous cherchez un éclairage puissant, polyvalent et fiable pour votre espace de travail ou vos projets en extérieur ? Cette lampe de chantier hybride LED High Power Pro de 50W offre des performances et une flexibilité inégalées, vous assurant toujours le bon éclairage, où que vous soyez.



**LM 0225E
LM 03305**
(pag. 96, 97)

LED SW-50
COB LED TECHNOLOGY
50W
RECHARGEABLE

**MAGNETIC
feet**



Digital battery level indicator

code	i		Lm	
LM 30365	50W - 6500K	286 x 295 x 225 mm	5000	30.000 u/h



Current | Stroom | Courant

Work lights

Werflampen

Lampes de chantier



LM 0225E
LM 03305
(pag. 96, 97)

CE



GALAXY-Serie



Galaxy provides an enormous amount of light and can also be used on a tripod. It features a soft-grip handle for optimal comfort. The two anti-slip rubbers at the front and back ensure the lamp remains stable at all times.

Galaxy biedt enorm veel licht en kan ook op een statief gebruikt worden. Het beschikt over een soft-grip handvat voor optimaal comfort. De twee anti-slip rubbers voor- en achteraan zorgen ervoor dat de lamp steeds stabiel staat.

Galaxy offre une quantité de lumière impressionnante et peut également être utilisé sur un trépied. Il est équipé d'une poignée soft-grip pour un confort optimal. Les deux patins anti-dérapants à l'avant et à l'arrière garantissent que la lampe reste toujours stable.



**GALAXY
COMPACT**
SMD LED TECHNOLOGY
24W




**2500
Lumen**



NEW


GALAXY
SMD LED TECHNOLOGY
50W



5800 lm
ERP: 8800 lm



GALAXY XL
SMD LED TECHNOLOGY
80W



**9200
Lumen**



Twisted support
Verdraaide steun
Support torsadé


Cable reel system
kabelprolsysteem
Système d'enroulage de câble



code	i		Lm
LM 32232	24W - 6500K	290 x 234 x 83 mm	2500
LM 32260	50W - 6500K	385 x 315 x 90 mm	5800
LM 32300	80W - 6500K	464 x 365 x 84 mm	9200

ALL-IN-ONE


COLOR
TEMPERATURE
SELECTION

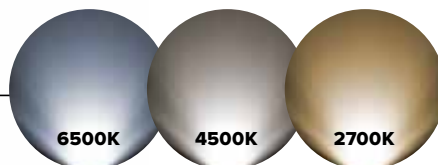

CE



LED P+Serie




LM 0225E
(pag. 96)

The P+Series features the ultimate work lights. Changing the light color from a warm to a cool color is a must, this allows the different lighting colors to be simulated to solve any ceiling or paint errors. The lamps combine robustness, strength and versatility which makes them necessary.

De P+Serie zijn de ultieme werflampen. Het veranderen van de lichtkleur van een warme naar een koele kleur is een must, hierdoor kunnen de verschillende belichtingskleuren worden gesimuleerd om eventuele plafond- of lakfouten op te lossen. De lampen combineren robuustheid, kracht en veelzijdigheid wat hen noodzakelijk maakt.

La P+Serie sont les lampes de chantier par excellence. Le changement de couleur d'éclairage en passant d'une couleur chaude à une couleur froide est le must, cela permet la simulation des différentes couleurs d'éclairage et ceci afin de desceller les défauts de plafonnage ou de peinture. Elles sont allies robustesse, puissance et polyvalence ce qui les rendent indispensable.



roll-up system
kabelprolsysteem
système d'enroulage de câble



rubber shock protection
rubberen schokbescherming
protection antichoc en caoutchouc



LED P+60
SMD LED TECHNOLOGY
60W

**5300
Lumen**




LED P+100
SMD LED TECHNOLOGY
100W

**8800
Lumen**


code	①		Lm
LM 33595	60W	300 x 305.5 x 82 mm	5300
LM 33600	100W	368 x 346 x 92 mm	8800



CE



LED P-100




The P-100 has a strong housing. Looking in the light isn't blinding. The light has a good scatter. A handy working light with two electrical outlets to ease your job.

De P-100 heeft een sterke behuizing. In de lamp kijken, geeft geen verblindend effect. De lamp heeft een goede spreiding. Een handige werflamp met twee stopcontacten achteraan om uw job nog makkelijker te laten verlopen.

La P-100 est fabriquée en structure solide. Cette lampe n'est pas éblouissante. Celle-ci a une bonne diffusion de la lumière. Une lampe de chantier pratique grâce à ces 2 prises se trouvant sur la partie arrière qui vous permettent de brancher d'autres lampes ou des machines.



LM 0225E
(pag. 96)



LED P-100
SMD LED TECHNOLOGY
100W

code	i		Lm	
LM 33590	100W - 4000K	342 x 295 x 116 mm	11500	30.000 u/h



CE



LED F-Serie

This LED-working lamp is easy to transport thanks to the pliable legs and has a comfortable PVC-handle on top and a foam rubber handle under.

Deze LED-werflamp is makkelijk te transporteren dankzij de plooibare pootjes en beschikt over een comfortabel PVC-handvat bovenaan en een schuimrubberen handvat onderaan.

Cette lampe de chantier LED est facile à transporter grâce aux pieds pliables et dispose d'une poignée confortable en PVC en haut et d'une poignée en caoutchouc mousse en dessous.



LED F-20
SMD LED TECHNOLOGY
20W

**1800
Lumen**

1,8m
H07RN-F
(3G 1,0 mm²)
NEOPRENE



*pliable legs
plooibare pootjes
pieds pliables*



LED F-30
SMD LED TECHNOLOGY
30W

**2500
Lumen**

3m
H07RN-F
(3G 1,0 mm²)
NEOPRENE



LED F-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W

**4200
Lumen**

3m
H07RN-F
(3G 1,0 mm²)
NEOPRENE

code	①		Lm	⌚
LM 36120	20W - 6000K	264 x 238,5 x 148,6 mm	1800	25.000 u/h
LM 36130	30W - 6000K	288,6 x 288 x 168,5 mm	2500	25.000 u/h
LM 36150	50W - 6000K	318,5 x 308 x 183 mm	4200	25.000 u/h

CE



Min: 0,92 m
Max: 1,66 m

Min: 0,95 m
Max: 1,63 m

LED FT-Serie



The FT-Serie is mounted on a tripod, it can illuminate from different heights without the help of an additional person. The LED spots can be changed both horizontally and vertically.

De FT-Serie is gemonteerd op een statief en kan belichten vanop verschillende hoogtes zonder hulp van een bijkomende persoon. De LED-spots zijn zowel horizontaal als verticaal van richting te veranderen.

La Série FT est montée sur trépied permettant ainsi d'éclairer en hauteur sans l'aide d'une tierce personne. Les spots LED sont orientable tant horizontalement que verticalement.



roll-up system
kabelprolsysteem
système d'enroulage de câble



adjustable height
verstelbare hoogte
hauteur réglable

LED FT-50
SMD LED TECHNOLOGY

50W

**4000
Lumen**

LED FT-60
SMD LED TECHNOLOGY

2 x 30W

**4200
Lumen**

code	①		Lm
LM 36500	50W - 6000K	250 x 200 x 40 mm	4000
LM 36660	60W - 6000K	490 x 170 x 40 mm	4200



CE



LED N-Serie



The N-Series has a strong housing which offers stability and has a roll-up system. The PVC-handle is comfortable for the user.

De N-Serie heeft een sterke behuizing die bovendien stabiliteit biedt en beschikt over een kabelprolsysteem. Het PVC-handvat geeft voldoende comfort.

La N-Serie est munie d'une structure solide qui offre une excellente stabilité ainsi qu'un système d'enroulage de câble. La poignée en PVC donne un confort suffisant à son utilisation.



LED N-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W

**4580
Lumen**



LED N-80
SMD LED TECHNOLOGY
80W

**7200
Lumen**



LED N-120
SMD LED TECHNOLOGY
120W

**10800
Lumen**




roll-up system
kabelprolsysteem
système d'enroulage de câble


code	i		Lm	⌚
LM 34750	50W - 4000K	330 x 315 x 220 mm	4580	30.000 u/h
LM 34780	80W - 4000K	400 x 354 x 258 mm	7200	30.000 u/h
LM 34812	120W - 4000K	500 x 440 x 295 mm	10800	30.000 u/h



CE



LED B-180



Thanks to the very powerful structure and housing, the B-180 has stability and an excellent durability. It has a soft-grip handle for optimal comfort. In addition it has a roll-up system.

Dankzij de zeer stevige structuur en behuizing biedt de B-180 stabiliteit en een uitstekende duurzaamheid. Het PVC-handvat biedt voldoende comfort aan de gebruiker. Het beschikt bovendien over een kabelprolsysteem.

La B-180 est munie d'une structure et d'un boîtier très solide qui offre une stabilité et une durabilité excellente. La poignée en PVC donne un confort suffisant à son utilisation. Ce projecteur est muni d'un système très pratique d'enroulage de câble.




roll-up system
kabelprolsysteem
système d'enroulage de câble




LED B-180
SMD LED TECHNOLOGY
180W

code	i		Lm
LM 35180	180W - 4000K	530 x 400 x 360 mm	16000

CE



LED LB-50



Thanks to the unique shape of the LB-50 work light you have a powerful light source that diffuses 360° light. The lamp can be placed both on the ground and on the tripod. Thanks to its practical hook on the bottom, you can easily hang it, giving you a light source from above. The sturdy housing makes it a robust work light.

Dankzij de unieke vorm van de LB-50 werflamp beschik je over een krachtige lichtbron die over 360° licht verspreid. De lamp kan zowel op de grond geplaatst worden als op het statief. Door zijn praktische haak aan de onderkant hang je hem makkelijk op waardoor je snel een lichtbron hebt van boven af. De stevige behuizing maakt het een robuuste werflamp.


Grâce à la forme unique de la lampe de chantier LB-50, vous disposez d'une source de lumière puissante qui se propage à 360°. La lampe peut être placée au sol ainsi que sur le trépied. Grâce à son crochet situé sur son socle, vous pouvez facilement suspendre la lampe pour disposer rapidement d'une source de lumière dans des endroits où aucune source de lumière n'est encore présente. Son boîtier en fait une lampe de travail robuste.



LM 0225E
(pag. 96)



LED LB-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W



code	i		Lm
LM 37500	50W - 6000K	280 x 286 x 280 mm	5500

NEW


**HIGH
POWER
LEDs**

CE



3 year
WARRANTY
ON THE LED

LED HP-S-Serie



This high-quality LED HP-S-Serie delivers exceptional performance with optical lenses that significantly increase light output. With its IP66 rating, it's built to withstand harsh weather, making it ideal for larger construction sites that require ample lighting.

Deze hoogwaardige LED HP-S-Serie biedt uitstekende prestaties met optische lenzen die voor een aanzienlijk hogere lichtopbrengst zorgen. Dankzij de IP66-rating is hij bestand tegen zware weersomstandigheden, waardoor hij ideaal is voor gebruik op grotere werven die veel licht vragen.

Cette LED HP-S-Serie de haute qualité offre des performances exceptionnelles grâce à des lentilles optiques qui augmentent considérablement la sortie lumineuse. Avec son indice de protection IP66, elle est conçue pour résister aux intempéries, ce qui la rend idéale pour les grands chantiers nécessitant un éclairage puissant.



LED HP-S-120

SMD LED TECHNOLOGY

120W

**16800
Lumen**



LED HP-S-500

SMD LED TECHNOLOGY

500W

**70000
Lumen**



LED HP-S-250

SMD LED TECHNOLOGY

250W

**35000
Lumen**



LM 0225E
LM 03305
(pag. 96, 97)

code	i		Lm
LM 62120	120W - 6500K	310 x 87 x 228 mm	16800
LM 62250	250W - 6500K	462 x 222 x 111 mm	35000
LM 62500	500W - 6500K	460 x 339 x 111 mm	70000

NEW

3 year
WARRANTY
ON THE LED

CE

CLASS
1

IP **68**

50000
Lumen

**MEGA
POWER
LEDs**



LED HP-360°

IK08

360°

10m
H07RN-F
(3G 2,5 mm²)

The LED HP-360° is a powerful work light with a 180° or 360° beam angle. Its high brightness ensures excellent visibility, even in large or dark work areas. Easy to install and designed for reliability, it provides strong and consistent lighting for any task.

De LED HP-360° is een krachtige werklamp met een brede lichtspreiding in 180° of 360° modus. Dankzij de hoge helderheid biedt hij uitstekende zichtbaarheid, zelfs in grote of donkere werkruimtes. Eenvoudig te installeren en ontworpen voor betrouwbaarheid, levert hij sterke en constante verlichting voor elke klus.

La LED HP-360° est une lampe de travail puissante offrant un éclairage large en mode 180° ou 360°. Sa forte luminosité assure une visibilité optimale, même dans les grands espaces sombres. Facile à installer et conçue pour la fiabilité, elle garantit un éclairage puissant et constant pour chaque tâche.

180° ← → **360°**



LED HP-360°
SMD LED TECHNOLOGY
400W



LM 03400
(pag. 29)

manually adjustable



code	i		Lm	⌚
LM 64400	400W - 6500K	106 x 30 x 39 cm / 180° 39 x 39 x 39 cm / 360°	7200	30.000 u/h

Min: 1,76 m
Max: 4,00 m

CE

Heavy Duty Tripod for LED HP-360°

The Heavy Duty Tripod for LED HP-360° is a sturdy, wind-up stand designed for professional use. With a height of 4 meters and a weight capacity of 85kg, offering reliable stability and easy adjustments for demanding lighting setups.

Het Heavy Duty Tripod voor LED HP-360° is een stevig, oprolbaar statief voor professioneel gebruik. Met een hoogte van 4 meter en een draagvermogen van 85 kg, biedt het betrouwbare stabiliteit en gemakkelijke aanpassing voor veeleisende verlichting.

Le Heavy Duty Tripod pour LED HP-360° est un pied robuste à enrouleur conçu pour un usage professionnel. Avec une hauteur de 4 mètres et une capacité de charge de 85 kg, offrant une stabilité fiable et un ajustement facile pour les installations d'éclairage exigeantes.



max
80 kg

**HEAVY
DUTY
TRIPOD**
FOR HP-360° SERIES



code	
LM 03400	1,76 → 4,00 m

CE




WS-Serie

The **WS-Serie** can be attached to a wall. The working lamp is very compact, so it can be used everywhere. The long life span is another advantage.

De **WS-Serie** kan worden bevestigd aan een muur. De lamp is zeer compact waardoor het overal gebruikt kan worden. De lange levensduur is nog een extra pluspunt.

La **WS-Serie** peut être fixée au mur. La lampe est très compacte ce qui la rend utilisable un peu partout. Sa longue durée de vie est l'un des avantages supplémentaires qu'offre cet appareil.



WS-20

SMD LED TECHNOLOGY

20W

**1900
Lumen**



WS-30

SMD LED TECHNOLOGY

30W

**2850
Lumen**



WS-50


SMD LED TECHNOLOGY

50W

**4700
Lumen**

code	i		Lm	⌚
LM 31420	20W - 4000K	159 x 51,5 x 142 mm	1900	30.000 u/h
LM 31430	30W - 4000K	199 x 54,5 x 175 mm	2850	30.000 u/h
LM 31450	50W - 4000K	229 x 56 x 198 mm	4700	30.000 u/h

CE



(((**SENSOR**)))



with sensor / met sensor / avec capteur


WSS-Serie



The **WSS-Serie** can be attached to a wall and is equipped with an adjustable motion sensor, so no energy is wasted. The working lamp is very compact, so it can be used everywhere. The long life span is another advantage.

De **WSS-Serie** kan worden bevestigd aan een muur en is voorzien van een verstelbare bewegingssensor waardoor geen energie verspild wordt. De lamp is zeer compact waardoor het overal gebruikt kan worden. De lange levensduur is nog een extra pluspunt.

La **WSS-Serie** peut être fixée au mur et elle est équipée d'un capteur de mouvement orientable afin de ne pas gaspiller d'énergie. La lampe est très compacte ce qui la rend utilisable un peu partout. Sa longue durée de vie est l'un des avantages supplémentaires qu'offre cet appareil.



WSS-20

SMD LED TECHNOLOGY

20W

**1900
Lumen**



WSS-30

SMD LED TECHNOLOGY

30W

**2850
Lumen**



WSS-50

SMD LED TECHNOLOGY

50W

**4700
Lumen**

code	i		Lm	⌚
LM 31920S	20W - 4000K	159 x 53,5 x 189 mm	1900	30.000 u/h
LM 31930S	30W - 4000K	199 x 56,5 x 221 mm	2850	30.000 u/h
LM 31950S	50W - 4000K	229 x 57,5 x 245,5 mm	4700	30.000 u/h

CE





Plug included
Inclusief stekker
Prise incluse

LS-Serie

60 LED/m

400
Lumen/m



This LED strip connects directly to the main supply without a transformer or adapter, making it ideal for long distances. It's splash-proof, dust-proof, and emits cool white light, making it a reliable, versatile work light for various spaces.

Deze ledstrip kan direct op het net worden aangesloten, zonder transformator of adapter, en is ideaal voor lange afstanden. Hij is spatwater- en stofdicht, met koel wit licht, en geschikt als verlichting in diverse werkruimten.

Cette bande LED se branche directement sur le secteur sans transformateur ni adaptateur, idéale pour de longues distances. Résistante aux éclaboussures et à la poussière, elle émet une lumière blanche froide, parfaite pour éclairer divers espaces de travail.

NEW

LS-15

SMD LED TECHNOLOGY

68W



LS-50

SMD LED TECHNOLOGY

225W



code	ⓘ		Lm/m	⌚
LM 23116	68W - 6500K	265 x 265 x 105 mm (15 m)	400	50.000 u/h
LM 23148	225W - 6500K	320 x 320 x 135 mm (50 m)	400	50.000 u/h

NEW

DUO
LS-10D
SMD LED TECHNOLOGY
75W





CE



LS-10D

2 x 60
LED/m

600
Lumen/m





*LED strip that can be easily unrolled from the reel and plugged directly into the socket. The **compact and ergonomic reel** is practical to use and takes up hardly any space. The **'DUO LED' technology**, with LEDs on both sides, ensures maximum light output.*

*Ledstrip die eenvoudig van de haspel kan worden afgerold en direct op het stopcontact kan worden aangesloten. De **compacte en ergonomische haspel** is praktisch in gebruik en neemt nauwelijks ruimte in beslag.*

*De **'DUO LED'-technologie**, met LED's aan beide zijden, zorgt voor een maximale lichtopbrengst.*


*Bande LED qui se déroule facilement de la bobine et se branche directement sur la prise. La **bobine compacte et ergonomique** est pratique à utiliser et prend très peu de place.*

*La **technologie 'DUO LED'**, avec des LED des deux côtés, assure un rendement lumineux maximal.*

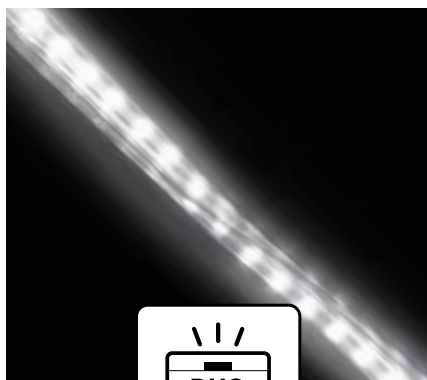

code	i		Lm/m	⌚
LM 23800	5000K	384 x 340 x 45 mm (10 m)	600	50.000 u/h

NEW

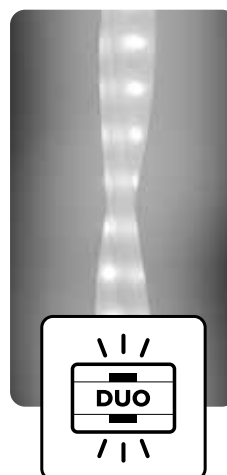

LSF-Serie



The **'DUO LED' technology** with LEDs on both sides provides maximum light output. Thanks to quick installation, you save time and money. The strip is delivered on a **convenient reel with a locking system** for added ease of use.

The **fluorescent material** helps create guidelines to indicate the nearest exit in case of a power outage, **lasting for 30 minutes**.

De **'DUO LED'-technologie** met LED's aan beide zijden biedt maximale lichtopbrengst. Dankzij de snelle installatie bespaar je tijd en geld. De strip wordt geleverd op een praktische **haspel met blokkeersysteem** voor extra gebruiksgemak.

Het **fluorescerende materiaal** helpt bij het creëren van richtlijnen de dichtstbijzijnde uitgang aan te geven in geval van een stroomstoring, en dat **gedurende 30 minuten**.

La **technologie 'DUO LED'** avec des LED de chaque côté offre un rendement lumineux maximal. Grâce à une installation rapide, vous économisez du temps et de l'argent. La bande est livrée sur un **enrouleur pratique avec un système de blocage** pour plus de commodité.

Le **matériau fluorescent** aide à créer des repères pour vous indiquer la sortie la plus proche en cas de coupure de courant et cela **pendant 30 minutes**.



DUO FLUOR
LSF-25D
SMD LED TECHNOLOGY
175W



DUO FLUOR
LSF-50D
SMD LED TECHNOLOGY
350W

Accessories | Toebehoren | Accessoires
p. 39

code	i		Lm/m	⌚
LM 23900	6500K	300 x 210 x 355 mm (25 m)	600	50.000 u/h
LM 23950	6500K	320 x 320 x 135 mm (50 m)	600	50.000 u/h

NEW

HIGH POWER DUO
PLS-25D
SMD LED TECHNOLOGY
300W



PLS-25D

**2 x 180
LED/m**

**1200
Lumen/m**


**1,5m
H07RN-F
(2X 1,5 mm²)
NEOPRENE**

**16
mm**

This '**HIGH POWER DUO**', dual LED strip is perfect for lighting large spaces, shelves, stairwells, and more. Thanks to the **simple screw thread connection**, installation is quick and easy to expand. It comes on a convenient reel with a locking system for added ease of use.

Deze '**HIGH POWER DUO**', dubbele LED-strip is perfect voor het verlichten van grote ruimtes, stellingen, trappenhallen en meer. Dankzij de **eenvoudige schroefdraadverbinding** is de installatie snel en makkelijk uit te breiden. Wordt geleverd op een handige haspel met blokkeersysteem, voor extra gebruiksgemak.

Cette bande LED à double '**HIGH POWER DUO**' est idéale pour éclairer de grands espaces, des étagères, des halls d'escalier, et plus encore. Grâce à **la connexion à vis simple**, l'installation est rapide et facilement extensible. Elle est livrée sur une bobine pratique avec un système de verrouillage, pour plus de commodité.

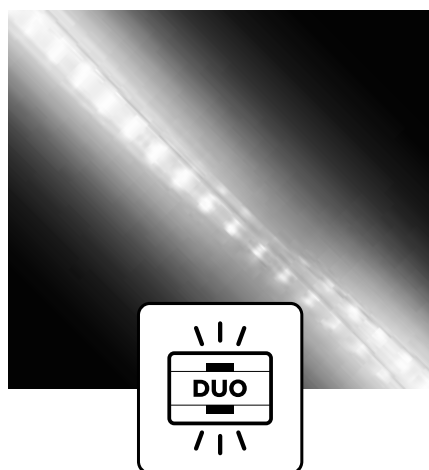

Easy connect



Easy lock

code	i		Lm/m	⌚
LM 23650	5000K	300 x 210 x 355 mm (25 m)	1200	30.000 u/h

NEW



GREEN
LSG-50
SMD LED TECHNOLOGY
225W

LSG-50

60 LED/m

**110
Lumen/m**

1,5m
H07RN-F
(2X 1,5 mm²)
NEOPRENE

**12
mm**

*This **green LED strip** ensures maximum visibility and is **ideal for emergency exits and escape routes**. It can be connected directly to the mains without a transformer or adapter and is splash- and dust-resistant.*

*Deze **groene LED-strip** zorgt voor maximale zichtbaarheid en is **ideaal voor nooduitgangen en vluchtwegen**. Kan direct op het net worden aangesloten, zonder transformator of adapter en is spatwater- en stofdicht.*

*Cette **bande LED verte** garantit une visibilité maximale et est **idéale pour les sorties de secours et les voies d'évacuation**. Elle peut être branchée directement sur le secteur sans transformateur ni adaptateur et est résistante aux éclaboussures et à la poussière.*



code	i		Lm/m	⌚
LM 23251	GREEN	320 x 320 x 135 mm (50 m)	110	50.000 u/h

LED strip accessories | LED-strip toebehoren | Accessoires pour bande LED

Use only our original accessories for mounting LED strips!


Gebruik uitsluitend onze originele accessoires voor de montage van LED-strips!

Utilisez uniquement nos accessoires d'origine pour le montage des bandes LED !

Compatible with | Compatibel met | Compatible avec

LS | LSF | LSG series




- 1x T-connector
- 3x Pin-connector
- 3x End piece / eindstuk / embout
- 1x PVC tube
- 1x EU power plug / stekker / fiche + cable / kabel / câble 1,5m H05RN-F 2X 1,0 mm²



code	i
T-connector	
LM 23151	LM 23148

Compatible with | Compatibel met | Compatible avec

LS | LSF | PLS | LSG series

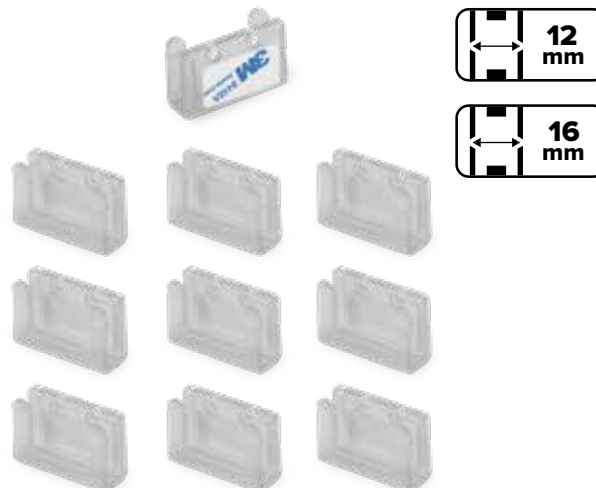

code	i
10 mounting clips 10 montageclips 10 clips de montage	
LM 23183	LM 23015 / LM 23046 / LM 23148 / LM23251 LM 23650 / LM 23800 / LM 23900 / LM 23950

Compatible with | Compatibel met | Compatible avec

PLS-25D HIGH POWER DUO

- 1x T-connector
 - 4x Pin-connector
 - 3x End piece / eindstuk / embout
 - 1x PVC tube
 - 1x EU power plug / stekker / fiche + cable / kabel / câble 1,5m H07RN-F 2X 1,5 mm²
- DOUBLE TRANSFO**



code	i
T-connector	
LM 23699	LM 23650

Compatible with | Compatibel met | Compatible avec

PLS-25D HIGH POWER DUO



Up to 100 m
Tot 100 m
Jusqu'à 100m

code	i
Y-connector	
LM 23166	LM 23650



CE



**2650
Lumen**

LL-24

16A + T

Max. 10

120 cm

**CLIPS
INCLUDED**

**10m
H07RN-F
(3G 1.5 mm²)
NEOPRENE**

The LL-24 loop lighting is the most user-friendly solution for illuminating larger areas. Very easy to install with the supplied mounting clips or other solutions and easily by connecting to multiple instances of this lamp, up to a maximum of 10 armatures one after the other. The 10 meter cable on this lamp is ideal for bridging the distance between the lamps when looping them. Due to the white cap, the lamp is by no means blinding and can be used in various positions.

De LL-24 doorlusverlichting is de meest gebruiksvriendelijke oplossing voor het verlichten van grotere oppervlakten. Heel makkelijk te plaatsen door de meegeleverde bevestigingsclips of via andere oplossingen en heel eenvoudig door te koppelen aan meerdere exemplaren van deze lamp, dit tot een maximum van 10 armaturen na elkaar. De 10 meter kabel aan deze lamp zijn ideaal om de afstand tussen de lampen te overbruggen bij het doorlussen ervan. Door de witte kap is de lamp geenszins verblindend en kan ze in verschillende posities gebruikt worden.

L'éclairage en boucle LL-24 est la solution la plus conviviale pour éclairer des zones plus vastes. Très facile à installer grâce aux clips de fixation inclus ou à d'autres solutions. Elle est très facilement raccordable à d'autres lampes identiques et ce jusqu'à 10 pièces. Le câble de 10 mètres est idéal pour combler la distance entre les lampes lors de la boucle. En raison de son écran blanc, son éclairage n'est en aucun cas aveuglant et peut être ainsi utilisé dans différentes positions.



LL-24

SMD LED TECHNOLOGY

24W

Max. 10

**CLIPS
INCLUDED**

code	i		Lm
LM 36724	24W - 6400K	1200 x 72 x 58 mm	2650



NEW



CE



LS-Serie



This professional LED high bay light is ideal for warehouses, production halls, or sports facilities. With a wide 120° beam angle, it provides optimal and uniform light distribution. Its high luminous efficacy and long lifespan make it the perfect choice for efficient lighting. Includes safety cable for secure installation.

Deze professionele LED-hoogbouwlamp is ideaal voor magazijnen, productiehallen of sportcomplexen. Met een brede stralingshoek van 120° zorgt ze voor een optimale en gelijkmatige lichtspread. De hoge lichtopbrengst en lange levensduur maken dit de perfecte keuze voor efficiënte verlichting. Inclusief veiligheidslijn voor een veilige installatie.

Ce projecteur LED professionnel pour grande hauteur est idéal pour les entrepôts, les halls de production ou les complexes sportifs. Avec un angle de diffusion large de 120°, il assure une répartition lumineuse optimale et homogène. Sa forte intensité lumineuse et sa longue durée de vie en font un choix parfait pour un éclairage efficace. Fourni avec un câble de sécurité pour une installation en toute sécurité.



LED HB-150

SMD LED TECHNOLOGY

150W



code	i		Lm/m	
LM 765150	150W - 6000K	Ø 306 x H 122 mm	200	10.000 u/h



Flashlights
Zaklampen
Lampes de poche



CE

20
Lumen16
LED

Camelion FL-16 LED



Lampe de poche idéale pour la maison et les loisirs. Parfaite pour l'intérieur et l'extérieur. LED économes en énergie, jusqu'à 5 fois plus lumineuses, 8 fois plus efficaces que les lampes krypton traditionnelles.

Ideale handlamp voor thuis en vrije tijd. Perfect geschikt voor binnen en buiten. Energiebesparende LED's tot 5 keer helderder, 8 keer efficiënter dan traditionele kryptonlampen.

Ideal handheld lamp for home and leisure. Perfect for indoor and outdoor use. Energy-saving LEDs up to 5 times brighter, 8 times more efficient than traditional krypton lamps.



code	i		Lm
PS 011187	4000K	100 x 180 x 130 mm	20



SMD-Led

CE



**420
Lumen**

LM 16360



The flashlight can be put on a foot. Or you can carry it with a string. The battery lasts for 25 hours!

De zaklamp kan staan op een voetje. Of u kan het dragen met een touwtje over uw schouder. De batterij van de lamp gaat 25 uur mee.

La lampe torche est utilisable sur pied. Elle peut également être utilisée avec bandoulière. La durée d'utilisation de la lampe est de 25 heures.



Tiltable
Kantelbaar
Inclinable



With carrying string
Met draaglint
Avec bandoulière



code	i		Lm
LM 16360	6500K	188 x 148 x 128 mm	420




CE



**950
Lumen**




T-GUN 950



The T-GUN 950 lamp is easy to transport and use thanks to its gun shape. It has a shoulder strap and a wrist strap. Thanks to the USB port, it can be charged and can also charge a phone or other device. The integrated structure of the lamp allows hands-free use.

De T-GUN 950-lamp is gemakkelijk te vervoeren en te gebruiken dankzij de pistoolvorm. Het heeft een schouderband en een polsband. Dankzij de USB-poort kan hij worden opgeladen en kan hij ook een telefoon of een ander apparaat opladen. De ingewerkte structuur van de lamp maakt handenvrij gebruik mogelijk.

La lampe torche T-GUN 950 est facile à transporter et à utiliser grâce à sa forme de pistolet. Elle est munie d'une bandoulière et d'une dragonne. Son port USB lui permet d'être rechargée et également de charger un téléphone ou tout autre appareil. La structure incluse à la lampe permet une utilisation mains libres.



	Lm	m	h
SPOT HIGH	950 Lm	510 m	1 u/h 15 min
COB HIGH	750 Lm	39 m	1 u/h 45 min
SPOT + COB HIGH	1400 Lm	480 m	1 u/h
COB LOW	45 Lm	10 m	20 u/h
8Hz FLASHING	N/A	N/A	3 u/h



T-GUN 950

SMD LED TECHNOLOGY

12W

RECHARGEABLE



**With carrying string
Met draaglint
Avec bandoulière**

**Handsfree
Handenvrij
Mains libres**




code	i	mm	Lm
LM 18625	12W - 6100K	148 x 165 x 76 mm	950



CE



LED L-1000



The TURBO flashlight is a powerful lamp that illuminates up to 400 meters. Thanks to the aluminum structure, this flashlight is a must-have on every construction site, but it can also be useful in everyday life.

De TURBO-zaklamp is een krachtige lamp die verlicht tot wel 400 meter. Dankzij de aluminium structuur is deze zaklamp een must-have op elke werf, maar het kan ook van pas komen in het dagelijks leven.

La lampe torche TURBO est une lampe de haute puissance diffusant la lumière jusqu'à une portée de 400 mètres. Sa structure en aluminium fait d'elle une alliée lors de vos interventions que ce soit sur chantier ou dans la vie de tous les jours.

LED L-1000

COB+SMD LED TECHNOLOGY

10W

RECHARGEABLE



LED-indicator
LED-indicator
indicateur LED





With carrying string
Met draaglint
Avec bandoulière



code	i		Lm
LM 18570	10W - 6500K	213 x 106 x 132 mm	1000



CE



NEW



LED XS-6



Small in size but surprisingly powerful: the LED XS-6 flashlight delivers bright light thanks to advanced LED technology. With the convenient magnetic base and built-in hook, you can easily hang it wherever you want. Perfect for on the go, DIY tasks, or emergencies. Compact, powerful, and always within reach!

Klein van formaat maar verrassend krachtig: de LED XS-6 zaklamp biedt helder licht dankzij geavanceerde LED-technologie. Met de handige magnetische voet en ingebouwde haak hang je hem eenvoudig op waar je maar wilt. Perfect voor onderweg, klussen of noodgevallen. Compact, krachtig en altijd binnen handbereik!

Petit format mais étonnamment puissant : la lampe de poche LED XS-6 offre une lumière vive grâce à sa technologie LED avancée. Avec sa base magnétique pratique et son crochet intégré, vous pouvez la suspendre facilement où vous le souhaitez. Parfaite pour les déplacements, les travaux ou les urgences. Compacte, puissante et toujours à portée de main !



Display
12 st/pcs



LED XS-6

SMD LED TECHNOLOGY


6W

RECHARGEABLE

code	i		Lm
LM 52006	6W - 6500K	49 x 39 x 124 mm	600




CE



100 Lumen
2 hrs

120°

PEN LIGHT-L



The Pen Light-L is the same size as a ballpoint pen. Thanks to the SMD-LED, it emits a lot of light. As an additional option, this pen light features a laser. Due to the robustness of the flashlight, its lifespan is very long. The batteries can be easily replaced.

De PEN LIGHT-L heeft dezelfde grootte als een balpen. Dankzij de SMD-LED komt er veel licht vrij. Als extra optie beschikt deze pen light over een laser. Door de robuustheid van de zaklamp is de levensduur zeer hoog. De batterijen kunnen heel makkelijk worden vervangen.

La Pen Light-L a la même taille qu'un stylo à bille. Grâce à la LED SMD, elle émet beaucoup de lumière. En option supplémentaire, cette lampe stylo est équipée d'un laser. Grâce à la robustesse de la lampe de poche, sa durée de vie est très longue. Les piles peuvent être remplacées très facilement.

Laser

UV
365 nm

USB-C
rechargeable


Display
16 st/pcs



PEN LIGHT-L
UV + LASER
COB LED TECHNOLOGY
5W
RECHARGEABLE


code	①		Lm
LM 51700	6500K	165 x 23 mm	400

CE



100 Lumen
3 hrs

PEN LIGHT



The PEN LIGHT has the same size as a ballpoint pen. Thanks to the SMD-LED there's a lot of light. Because of its robuste structure, the life span is very long. The batteries can very easy be replaced.

De PEN LIGHT heeft dezelfde grootte als een balpen. Dankzij de SMD-LED komt er veel licht vrij. Door de robuustheid van de zaklamp is de levensduur zeer hoog. De batterijen kunnen heel makkelijk worden vervangen.

La PEN LIGHT est de la même grandeur qu'un stylo à bille. Elle développe beaucoup de lumière et ce grâce aux LED SMD. En raison de la robustesse de la lampe, la durée de vie est très élevée.



Display
16 st/pcs

PEN LIGHT
SMD + COB
LED TECHNOLOGY
3W
RECHARGEABLE

250
Lumen

360°
turnable magnetic clip
draaibare magnetische clip
clip magnétique rotatif



code	i		Lm
LM 51850	6500K	15,8 x 20 x 135 mm	250



CE



CLASS
3



**600
Lumen**



30-100%
TOP
SWITCH



**200
Lumen**



Led bulb
Led à diode



COB-Led


INSPEC DUO MINI



±3
hrs



±12
hrs



3.7 V
4000 mAh
LI-ION



USB-C
rechargeable



MAGNETIC
foot



ON/OFF
SWITCH



incl.

The INSPEC DUO GRIP flashlight has two types of LED: a bulb and COB-LED. The soft-grip handle ensures that the flashlight is comfortable to hold. You can attach the flashlight quickly and easily with the hook or magnetic base so that your hands are always free. In addition, the base can be rotated 360 degrees. If you do not use the lamp for illuminating an object, you can always use it as a power bank to charge small electronic devices such as your tablet or smartphone.

De zaklamp INSPEC DUO GRIP beschikt over twee soorten LED: een bulb en COB-LED. Het soft-grip handvat zorgt ervoor dat de zaklamp comfortabel in de hand ligt. Met de haak of magnetische voet bevestig je de zaklamp snel en eenvoudig zodat je je handen altijd vrij hebt. Bovendien is de voet 360 graden roteerbaar. Wanneer u de lamp niet gebruikt voor het belichten van een object kan u hem ook altijd gebruiken als powerbank om kleine elektronische toestellen zoals je tablet of smartphone op te laden.

La INSPEC DUO GRIP est munie de 2 types de LED: led à diode et COB. La poignée en soft-grip fait de cette lampe un outil confortable en main. Avec le crochet ou la base magnétique, vous pouvez attacher la lampe de poche rapidement et facilement pour que vous ayez toujours les mains libres. De plus, la base peut être pivotée à 360 degrés. Si vous n'utilisez pas la lampe pour éclairer un objet, vous pouvez toujours l'utiliser comme source d'alimentation pour recharger de petits appareils électroniques tels que votre tablette ou votre smartphone.



MAGNETIC
foot



Hangable
Ophangbaar
Mise en suspension



LED-indicator
LED-indicator
indicateur LED

INSPEC DUO MINI
COB+SMD LED TECHNOLOGY
6W
RECHARGEABLE

code	i		Lm
LM 52115	6W - 6500K	185 x 50 x 32 mm	600



CE



**120
Lumen**



SLIM LIGHT



This inspection lamp is the Swiss Army knife of lamps. It has five modes and a power of 3 or 5 W, providing 400 or 600 lumens respectively. The Slim Light can tilt 230° and features a magnetic base.

Deze inspectielamp is het Zwitserse zakmes onder de lampen. Het heeft 5 standen. En heeft een vermogen van 3 of 5 W. Respectievelijk 400 & 600 lumen. De Slim Light kan 230° graden kantelen en bevat een magnetische voet.

Cette lampe d'inspection est le couteau suisse des lampes. Elle offre cinq modes et une puissance de 3 ou 5 W, avec respectivement 400 ou 600 lumens. La Slim Light s'incline à 230° et possède une base magnétique.



SLIM LIGHT
SMD LED TECHNOLOGY
3W
RECHARGEABLE



SLIM LIGHT
SMD LED TECHNOLOGY
5W
RECHARGEABLE



Display
10 st/pcs

code	i		Lm
LM 51030	3W - 6500K	160 x 33 x 20 mm	400
LM 51250	5W - 6500K	210 x 33 x 20 mm	600



CE



Led bulb
Led à diode



SMD-Led

INSPEC PRO



The INSPEC PRO has a belt clip which makes it easy to carry around. The feet is pliable and magnetic, this makes it possible to illuminate every angle.

De INSPEC PRO heeft een gordelclip waardoor het makkelijk mee te nemen is. De voet is plooibaar én magnetisch, waardoor elke hoek te belichten is.

La INSPEC PRO est munie d'un crochet d'attache pour ceinture qui la rend facile à transporter. Le pied est pliable et magnétique de sorte que chaque coins soient éclairés.



Magnetic foot
Magnetische voet
Pied magnétique



Hangable
Ophangbaar
Mise en suspension



Pliable foot
Plooibare voet
Pied pliable





Attachable with clip
Bevestigbaar met clip
Clip de fixation

INSPEC PRO
SMD LED TECHNOLOGY
5W
RECHARGEABLE

150 Lumen
10 hrs

80 Lumen
30 hrs



code	①		Lm
LM 52120	5W - 5000K	180 x 33 x 35 mm	500
LM 52125	5W - 7000K	211 x 56 x 38 mm	800

NEW



CE




**900
Lumen**



SMD-Led




LED T-900



The T-900 flashlight is a powerful, compact and robust version. Thanks to the USB mode, it can be charged and gives the option to charge a phone or other device. The light beam is adjustable making it possible to concentrate all the power at an accurate point.

De T-900 zaklamp is een krachtige, compacte en robuuste versie. Dankzij de USB-modus kan hij worden opgeladen en geeft hij de mogelijkheid een telefoon of een ander apparaat op te laden. De lichtstraal is verstelbaar waardoor het mogelijk is om al het vermogen op een nauwkeurig punt te concentreren.

La lampe de poche T-900 est une version puissante, compacte et robuste. Son mode USB lui permet d'être chargée et lui donne la possibilité de recharger un téléphone ou tout autre appareil. Le faisceau lumineux est réglable lui donnant la possibilité de concentrer toute la puissance sur un point précis.



Display
6 st/pcs



- 1 USB-C port (recharging)
- 1 USB port (Power Bank function)
- 1 USB-C-poort (opladen)
- 1 USB-poort (Power Bank-functie)
- 1 port USB-C (charge)
- 1 port USB (fonction Power Bank)



code	i		Lm
LM 15190	10W - 7000K	Ø 29 x 150 mm	900



CE



**3500
Lumen**




SMD-Led

TURBO PRO




±6
hrs



**7.4 V
2600 mAh
LI-ION**



incl.



**1
METER
SUBMERSIBLE**

The TURBO flashlight is a powerful lamp that illuminates up to 400 meters. Thanks to the aluminum structure, this flashlight is a must-have on every construction site, but it can also be useful in everyday life.

De TURBO-zaklamp is een krachtige lamp die verlicht tot wel 400 meter. Dankzij de aluminium structuur is deze zaklamp een must-have op elke werf, maar het kan ook van pas komen in het dagelijks leven.

La lampe torche TURBO est une lampe de haute puissance diffusant la lumière jusqu'à une portée de 400 mètres. Sa structure en aluminium fait d'elle une alliée lors de vos interventions que ce soit sur chantier ou dans la vie de tous les jours.




**With LOCK-system
Met LOCK-systeem
Avec LOCK-système**



**Waterproof up to 1 meter
Waterdicht tot 1 meter
Résistant à l'eau et ce jusqu'à
1 mètre de profondeur**



**With carrying string
Met draaglint
Avec dragone**



	Lm		
TURBO	3500 Lm	400 m	± 2 u/h
HIGH	1500 Lm	275 m	± 3 u/h
MED	500 Lm	155 m	± 8 u/h
LOW	100 Lm	70 m	± 40 u/h
8Hz FLASHING	N/A	N/A	± 8 u/h

code			Lm
LM 17005	28W - 6500K	Ø 62 x 247 mm	3500



Headlamps
Hoofdlampen
Lampes frontales




Anti-slip strips
Antislipstrips
Bandes antidérapantes

CE




250
Lumen

HL-250



or / of / ou




This head lamp is 90° tiltable, robust and compact. It has 5 operating modes. The exposure focus is adjustable thanks to the rotating wheel that covers the lamp. The light intensity is 250 lumens and is ideal for solving problems in poorly lit areas. The lighting system is rechargeable thanks to the USB cable.


Deze hoofdlamp is 90° kantelbaar, robuust en compact. Het heeft 5 gebruiksstanden. De belichtingfocus is instelbaar dankzij het draaibare wiel die de lamp omvat. De lichtsterkte bedraagt 250 lumen en is ideaal voor het oplossen van problemen in slecht verlichte gebieden. Het verlichtingssysteem is oplaadbaar dankzij de USB-kabel.

Cette lampe frontale est inclinable à 90°, robuste et compacte. Elle comporte 5 modes d'utilisation. La mise au point de l'éclairage est réglable grâce à la molette qui surmonte la lampe. Sa puissance est de 250 lumens et est idéale pour les travaux de dépannage dans les endroits peu éclairés. Le système d'éclairage est rechargeable grâce au câble USB.

5 modes



90° tiltable
90° kantelbaar
Inclinaison à 90°



Adjustable focus
Verstelbare focus
Mise au point réglable



Dual light sources
Dubbele lichtbronnen
Deux sources de lumière



LM 12997

	Lm	Beam diameter	Battery life
HIGH	250 Lm	125 m	± 7 u/h
MED	115 Lm	80 m	± 14 u/h
LOW	10 Lm	28 m	± 45 u/h
RED	10 Lm	5 m	± 15 u/h
RED FLASH	N/A	N/A	± 30 u/h

code	①	Dimensions	Lm
LM 12325	6100K - 7100K	62 x 41 x 43 mm	250
Battery / Batterij / Batterie			
LM 12997	3,7 V - 800 mAh	43 x 32 x 11 mm	-

((**SENSOR**))

CE






**350
Lumen**



*Flexible rubber band
Flexibele rubberen band
Bande de caoutchouc souple*


HL-350




This wide-beam headlamp has a light intensity of 350 lumens and is equipped with a motion sensor. It is easy to operate with one-button switching between high/medium modes. This headlamp has a comfortable elastic band that is easy to adjust to any head.

Deze breedstralende hoofdlamp heeft een lichtsterkte van 350 lumen en is uitgerust met een bewegingssensor. Hij is gemakkelijk te bedienen door met één knop over te schakelen tussen de standen high/medium. Deze hoofdlamp heeft een comfortabele elastische band die gemakkelijk aan te passen is aan elk hoofd.

Cette lampe frontale à faisceau large a une intensité lumineuse de 350 lumens et est équipée d'un détecteur de mouvement. Il est facile à utiliser avec un bouton de commutation entre les modes haut/moyen. Cette lampe frontale a une bande élastique confortable qui s'adapte facilement à n'importe quelle tête.

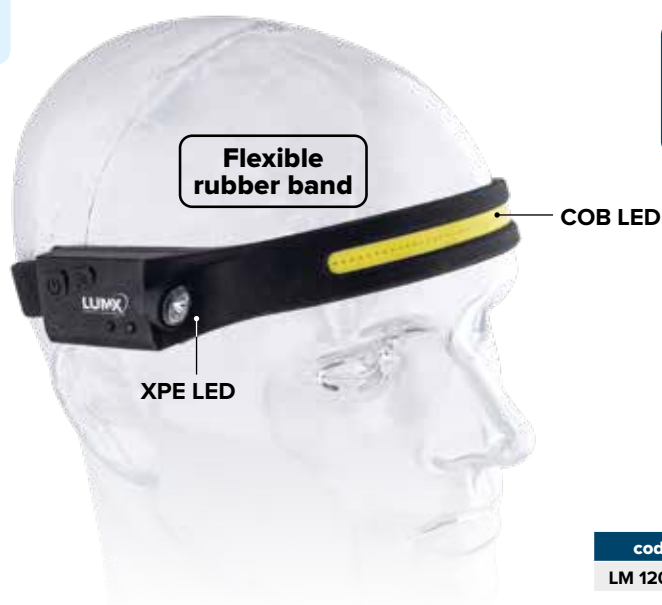

5 modes



		Lm	Beam angle	Battery life
HEADLIGHT	HIGH	350 Lm	200 m	± 2,5 u/h
	MED	150 Lm	20 m	± 5 u/h
	FLASH	N/A	N/A	± 8 u/h
XPE LED	HIGH	150 Lm	200 m	± 4 u/h
	MEDIUM	60 Lm	100 m	± 8 u/h

code	i	Dimensions	Lm
LM 12005	6500K	280 x 35 x 20 mm	350




Anti-slip strips
Antislipstrips
Bandes antidérapantes

CE



300
Lumen

TCT-300




This head lamp is 45° tiltable, robust and compact. It has 6 operating modes. The exposure focus is adjustable thanks to the rotating wheel that covers the lamp. The lighting system is rechargeable thanks to the USB cable.

Deze hoofdlamp is 45° kantelbaar, robuust en compact. Het heeft 6 gebruiksstanden. De belichtingfocus is instelbaar dankzij het draaibare wiel die de lamp omvat. Het verlichtingssysteem is oplaadbaar dankzij de USB-kabel.


Cette lampe frontale est inclinable à 45°, robuste et compacte. Elle comporte 6 modes d'utilisation. La mise au point de l'éclairage est réglable grâce à la molette qui surmonte la lampe. Le système d'éclairage est rechargeable grâce au câble USB.



LM 12998



45° tiltable
45° kantelbaar
Inclinaison à 45°




Adjustable focus
Verstelbare focus
Mise au point réglable



With red rear light
Met rood achterlicht
Avec feu arrière rouge

6 modes



	Lm	Beam distance	Runtime
HIGH	300 Lm	140 m	± 11 u/h
MED	150 Lm	100 m	± 26 u/h
LOW	30 Lm	44 m	± 90 u/h
FLASH	N/A	N/A	± 14 u/h
RED	N/A	N/A	± 40 u/h
RED FLASH	N/A	N/A	± 115 u/h

code	①	Dimensions	Lm
LM 12590	7100K - 8300K	79 x 44 x 38 mm	300
Battery / Batterij / Batterie			
LM 12998	3,7 V - 2600 mAh	71 x Ø 19 mm	-



**375
Lumen**



Anti-slip strips
Antislipstrips
Bandes antidérapantes

TCT-375B





This headlamp is tiltable up to 45°, compact, and easy to use. It has 6 modes of use. The adjustable diffuser allows you to focus the light more precisely or to use a wider beam. This headlamp features an additional red light on the back of the strap, which can operate in both continuous and flashing modes.


Deze hoofdlamp is 45° kantelbaar, compact en gemakkelijk te gebruiken. Ze heeft 6 gebruiksstanden. De verschuifbare diffuser biedt u de mogelijkheid om gericht te verlichten of om een bredere lichtstraal te gebruiken. Deze hoofdlamp beschikt over een extra rood licht aan de achterkant van de riem. Die zowel continue als knipperend werkt.

Cette lampe frontale est inclinable jusqu'à 45°, compacte et facile à utiliser. Elle possède 6 modes d'utilisation. Le diffuseur réglable vous permet d'éclairer de manière plus précise ou d'utiliser un faisceau plus large. Cette lampe frontale dispose d'un feu rouge supplémentaire à l'arrière du bandeau, fonctionnant à la fois en mode continu et clignotant.

6 modes



180° tiltable
180° kantelbaar
Inclinaison à 180°



With sliding diffuser
Met verschuifbare diffuser
Avec diffuseur coulissant



With red rear light
Met rood achterlicht
Avec feu arrière rouge

	Lm	Beam diameter m	Runtime u/h
HIGH	375 Lm	156 m	± 9,5 u/h
MED	210 Lm	111 m	± 17,5 u/h
LOW	49 Lm	52 m	± 48 u/h
FLASH	N/A	N/A	± 105 u/h
RED	N/A	N/A	± 100 u/h
RED FLASH	N/A	N/A	± 180 u/h

code	①	Dimensions	Lm
LM 12195	7500K	38 x 70 x 50 mm	375




Anti-slip strips
Antislipstrips
Bandes antidérapantes

CE




640
Lumen

TCT-640




or / of / ou




This powerful 640 Lumen headlamp has an ultra-wide illumination angle and is 90° tiltable and 6 user modes. The lighting system has a rear light and is rechargeable thanks to the USB cable.

Deze krachtige hoofdlamp van 640 Lumen heeft een ultrabrede verlichtingshoek en is 90° kantelbaar. Het heeft 6 gebruiksstanden. Het verlichtingssysteem heeft een achterlicht en is oplaadbaar dankzij de USB-kabel.

Cette lampe frontale est inclinable à 90° et possède un angle d'éclairage ultra large. Il dispose de 6 modes d'utilisation. Le système d'éclairage dispose d'un feu arrière et est rechargeable grâce au câble USB.



Ultra-wide lighting
Ultrabrede verlichting
Éclairage ultra-large




90° tiltable
90° kantelbaar
Inclinaison à 90°



With red rear light
Met rood achterlicht
Avec lumière arrière rouge

6 modes



	Lm	Beam diameter (m)	Battery life (h)
HIGH	640 Lm	35 m	± 3 u/h
MED	320 Lm	25 m	± 6 u/h
LOW	60 Lm	11 m	± 12 u/h
FLASH	N/A	N/A	± 8 u/h
RED	N/A	N/A	N/A
RED FLASH	N/A	N/A	N/A



LM 12999

code	①	Dimensions (mm)	Lm
LM 12600	6500K - 7100K	125 x 35 x 25 mm	640
Battery / Batterij / Batterie			
LM 12999	3,8 V - 1900 mAh	47 x 45 x 14 mm	-



CE




**755
Lumen**




Anti-slip strips
Antislipstrips
Bandes antidérapantes

TCT-755



or / of / ou



The TCT-755 is your best friend in dark times. It illuminates an object from the front while keeping both hands free to work! Rechargeable and with an extra-long battery life of approximately 10 hours, this headlamp is a great choice.


De TCT-755 is uw beste vriend in donkere tijden. Zo belicht je een object frontaal, maar houdt je beide handen vrij om te kunnen werken! Herlaadbaar en met een extra lange autonomie van ongeveer 10u, is deze hoofd lamp een prima keuze.

Le TCT-755 est votre meilleur allié dans l'obscurité. Il éclaire un objet de face tout en vous laissant les mains libres pour travailler ! Rechargeable et doté d'une autonomie extra-longue d'environ 10 heures, cette lampe frontale est un excellent choix.




Adjustable focus
Verstelbare focus
Mise au point réglable

6 modes



LM 12996



90° tiltable
90° kantelbaar
Inclinaison à 90°



With red rear light
Met rood achterlicht
Avec lumière arrière rouge


	Lm	Beam diameter	Battery life
HIGH	755 Lm	170 m	± 10,5 u/h
MED	305 Lm	109 m	± 22 u/h
LOW	40 Lm	38 m	± 82 u/h
FLASH	N/A	N/A	N/A
RED	N/A	N/A	± 263 u/h
RED FLASH	N/A	N/A	± 506 u/h

code	①	Dimensions	Lm
LM 12755	7000K	79 x 44 x 38 mm	755
Battery / Batterij / Batterie			
LM 12996	3,8 V - 1900 mAh	77 x 25 x 20 mm	-






Cable reels
Kabelhaspels
Enrouleurs de câble

Electricity
Elektriciteit
Électricité



Plastic drum
Trommel kunststof
Tambour plastique

Standard cable reel BS HOME Standaard kabelhaspel BS HOME Enrouleur de câble standard BS HOME



The standard cable reel is appropriate for use at home or in the garden. This reel is made out of plastic. It suffices to IP20. The soft-grip handle makes sure it's comfortable for the user. The cable reel is available in 25 and 50 meters.

De standaard kabelhaspel is de beste keuze voor huis- en tuingebruik. De trommel is gemaakt uit kunststof. Het biedt bescherming tot IP20. Het soft-grip handvat zorgt ervoor dat het comfortabel in de hand ligt. De kabelhaspel is beschikbaar in 25 en 50 meter.

L'enrouleur de câble est le meilleur choix pour une utilisation domestique. Le tambour est conçu en plastique. Il offre une protection IP20. La poignée en Soft-Grip assure une certaine confortabilité. L'enrouleur de câble est disponible en modèle 25 et 50 mètres.

BS
HOME
VINYL



4 plug sockets
4 stopcontacten
4 prises



Thermal switch
Thermische schakelaar
Interrupteur thermique



Blockable
Blokkeerbaar
Bloquable

code	⊕	i	
LM 80025	4x (2P+A/2P+T)	 	25 m
LM 80050	4x (2P+A/2P+T)	 	50 m




i Drum Ø 305 mm (40 m) - ensures that the cable does not protrude out of the drum
Trommel Ø 305 mm (40 m) - zorgt ervoor dat de kabel niet uit de trommel steekt
Tambour Ø 305 mm (40 m) - garantit que le câble ne déborde pas du tambour

CE



Plastic drum
Trommel kunststof
Tambour plastique

Cable reel **PRO** Kabelhaspel **PRO** Enrouleur de câble **PRO**



The professional cable reel is appropriate for every building site due to the neoprene cable. This reel is made out of plastic. It suffices to IP44. The soft-grip handle makes sure it's comfortable for the user. The cable reel is available in 25 and 40 meters.

De professionele kabelhaspel is geschikt op elke werf dankzij de neopreen kabel. De trommel is gemaakt uit kunststof. Het biedt bescherming tot IP44. Het soft-grip handvat zorgt ervoor dat het comfortabel in de hand ligt. De kabelhaspel is beschikbaar in 25 en 40 meter.

Cet enrouleur de câble professionnel est adapté au travail sur chantier grâce à son câble en néoprène. Le tambour est conçu en plastique. Il offre une protection IP44. La poignée en Soft-Grip assure le confort d'utilisation. L'enrouleur de câble est disponible en 25 et 40 mètres.



PRO
NEOPRENE
HEAVY DUTY



4 plug sockets
4 stopcontacten
4 prises



Thermal switch
Thermische schakelaar
Interrupteur thermique



Cable conductor
Kabelgeleider
Guide de câble






Blockable
Blokkeerbaar
Bloquable

code	⊕⊖	i	
LM 85025	4x (2P+A/2P+T)	 	25 m
LM 85140	4x (2P+A/2P+T)	 	40 m



Plastic drum
Trommel kunststof
Tambour plastique

Cable reel **PRO** with 3-way connector
Kabelhaspel **PRO** met driewegskoppelstekker
Enrouleur de câble **PRO** avec fiche femelle triple



The three-way cable reel is appropriate for every building site due to the neoprene cable. This reel is made out of plastic. It suffices to IP44. The soft-grip handle makes sure it's comfortable for the user. The cable reel is available in 25 meters.

De driewegs kabelhaspel is geschikt op elke werf dankzij de neopreen kabel. De trommel is gemaakt uit kunststof. Het biedt bescherming tot IP44. Het soft-grip handvat zorgt ervoor dat het comfortabel in de hand ligt. De kabelhaspel is beschikbaar in 25 meter.

L'enrouleur de câble à 3 entrées est adapté pour le travail sur chantier grâce à son câble en néoprène. Le tambour est en plastique. Il offre une protection IP44. La poignée Soft-Grip assure une confortabilité. Cet enrouleur est disponible en une seule version de 25 mètres.



Three-way power block
Driewegs contactblok
Multiprise à 3 entrées



Thermal switch
Thermische schakelaar
Interrupteur thermique



Cable conductor
Kabelgeleider
Guide de câble



Blockable
Blokkeerbaar
Bloquable



PRO
3 - W A Y
NEOPRENE
HEAVY DUTY




code	⊕	i	
LM 85728	3x (2P+A/2P+T)		25 m

i Drum Ø 305 mm (40 m) - ensures that the cable does not protrude out of the drum
Trommel Ø 305 mm (40 m) - zorgt ervoor dat de kabel niet uit de trommel steekt
Tambour Ø 305 mm (40 m) - garantit que le câble ne déborde pas du tambour



Plastic drum
Trommel kunststof
Tambour plastique

Cable reel XT PRO Kabelhaspel XT PRO Enrouleur de câble XT PRO



The professional cable reel is appropriate for every building site due to the neoprene cable. The robust frame of this reel gives the drum extra protection and a longer service life. The drum is made of plastic and gives protection up to IP44. The cable reel is 40 meters long and resistant to extreme temperatures and is shock resistant. A cable guide simplifies the winding and unrolling of the cable.

De professionele kabelhaspel is geschikt op elke werf dankzij de neopreen kabel. Het robuuste kader van deze haspel geeft de trommel een extra bescherming en een langere levensduur. De trommel is vervaardigd uit kunststof en biedt bescherming tot IP44. De kabelhaspel is 40 meter lang en bestand tegen extreme temperaturen en is schokbestendig. Een kabelgeleider vereenvoudigt het op- en uitrollen van de kabel.

Cet enrouleur de câble professionnel convient sur tous les chantiers grâce au câble en néoprène. Le cadre robuste de cet enrouleur de câble confère au tambour une protection supplémentaire et une durée de vie plus longue. Le tambour est en plastique et offre une protection jusqu'à IP44. L'enrouleur de câble mesure 40 mètres de long et résiste aux températures extrêmes et aux chocs. Un guide-câble simplifie l'enroulement et le déroulement du câble.



XT PRO
NEOPRENE
HEAVY DUTY



4 plug sockets
4 stopcontacten
4 prises



Thermal switch
Thermische schakelaar
Interrupteur thermique



Blockable
Blokkeerbaar
Bloquable

code	⊕	i	
LM 87240	4x (2P+A/2P+T)		40 m
LM 87278	4x (2P+A/2P+T)		40 m






CE



Plastic drum
Trommel kunststof
Tambour plastique

Cable reel **XT-PRO** No-turn
Kabelhaspel **XT-PRO** No-turn
Enrouleur de câble **XT-PRO** No-turn



This cable reel is suitable for every yard and every profession. The metal frame offers extra stability and extra protection of the drum. Thanks to the four sockets, with hinged lids, you can connect up to 3600 watts to the cable reel.

Deze kabelhaspel is geschikt voor elke werf en elk vakgebied. Het metalen frame biedt extra stabiliteit en extra bescherming van de trommel. Dankzij de vier stopcontacten, met klapdeksel, kan u tot maar liefst 3600 Watt aansluiten op de kabelhaspel.

Cet enrouleur de câble convient à tous les chantiers et à toutes les professions. Le cadre en métal offre une stabilité supplémentaire et une protection supplémentaire du tambour. Grâce aux quatre prises, avec un couvercle à charnière, vous pouvez connecter jusqu'à 3600 Watt à l'enrouleur de câble.



XT
PRO
NEOPRENE
HEAVY DUTY

code			
LM 87635	4x (2P+A/2P+T)		35 m



4 plug sockets
4 stopcontacten
4 prises



Thermal switch
Thermische schakelaar
Interrupteur thermique






Blockable
Blokkeerbaar
Bloquable



Aluminium drum
Trommel aluminium
Tambour alu



Cable reel XT PREMIUM
Kabelhaspel XT PREMIUM
Enrouleur de câble XT PREMIUM



The professional cable reel is appropriate for every building site due to the polyurethane cable. The robust frame of this reel gives the drum extra protection and a longer service life. The drum is made of aluminum, is stainless and gives protection up to IP44. The cable reel is 40 meters long and resistant to oil, extreme temperatures and is shock resistant. A cable guide simplifies the winding and unrolling of the cable.

De professionele kabelhaspel is geschikt op elke werf dankzij de polyurethaan kabel. Het robuuste kader van deze haspel geeft de trommel een extra bescherming en een langere levensduur. De trommel is vervaardigd uit aluminium, is roestvrij en biedt bescherming tot IP44. De kabelhaspel is 40 meter lang en bestend tegen olie, extreme temperaturen en is schokbestendig. Een kabelgeleider vereenvoudigt het op- en uitrollen van de kabel.

Cet enrouleur de câble professionnel convient sur tous les chantiers grâce au câble en polyuréthane. Le cadre robuste de cet enrouleur de câble confère au tambour une protection supplémentaire et une durée de vie plus longue. Le tambour est en aluminium, inoxydable et offre une protection jusqu'à IP44. L'enrouleur de câble mesure 40 mètres de long et résiste à l'huile, aux températures extrêmes et aux chocs. Un guide-câble simplifie l'enroulement et le déroulement du câble.



XT
PREMIUM
PUR
HEAVY DUTY



4 plug sockets
4 stopcontacten
4 prises



Thermal switch
Thermische schakelaar
Interrupteur thermique




Blockable
Blokkeerbaar
Bloquable

code	⊕	i	
LM 88740	4x (2P+A/2P+T)		40 m





Cable reel ROLL-UP Kabelhaspel ROLL-UP Enrouleurs de câble ROLL-UP



The ROLL-UP is a sturdy, automatic retractable cable reel designed for safe and efficient power management. With its durable casing, swiveling wall bracket, and built-in thermal protection, it ensures ease of use and reliability in any workspace.

De ROLL-UP is een robuuste, automatisch oprollende kabelhaspel voor veilig en efficiënt stroomgebruik. Dankzij de stevige behuizing, zwenkbare muurbeugel en thermische bescherming is hij betrouwbaar en eenvoudig in gebruik.

Le ROLL-UP est un enrouleur automatique robuste, conçu pour une utilisation sûre et efficace de l'électricité. Son boîtier solide, son support mural pivotant et sa protection thermique garantissent un usage pratique et fiable.



ROLL-UP 1-WAY VINYL




ROLL-UP 3-WAY NEOPRENE

WALLMOUNT





code	
LM 84015	205 x 290 x 290 mm
LM 84110	205 x 290 x 290 mm

	LM 84015 (1-WAY)	LM 84110 (3-WAY)
Kabel type / Type de câble	H07RN-F / 3G 1,5 mm ²	H07RN-F / 3G 2,5 mm ²
Kabellengte / Longueur de câble	15 m	10 m
Max. Watt	2000W	3000W
Stekkers / Prises	  F B	  F B



Compressed air hose reel ROLL-UP DUO
Persluchtslanghaspel ROLL-UP DUO
Enrouleur de tuyau à air comprimé ROLL-UP DUO





The ROLL-UP DUO is a durable, automatic spring-retractable hose reel for air and water, featuring a sturdy casing, swiveling wall bracket, and adjustable hose length. It operates at a maximum pressure of 15 bar and includes an optional slow retraction system for added safety.

De ROLL-UP DUO is een robuuste, automatisch oprollende slanghaspel voor lucht en water, met een stevige behuizing, zwenkbare muurbeugel en instelbare slanglengte. Hij werkt bij een maximale druk van 15 bar en heeft een optioneel langzaam oprolsysteem voor extra veiligheid.

Le ROLL-UP DUO est un enrouleur automatique de tuyau robuste pour l'air et l'eau, avec un boîtier solide, un support mural pivotant et une longueur de tuyau réglable. Il fonctionne à une pression maximale de 15 bars et dispose d'un système de rétraction lente en option pour plus de sécurité.

**ROLL-UP
DUO**
AIR / WATER

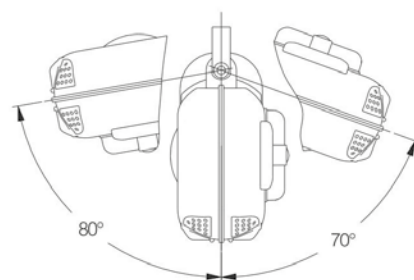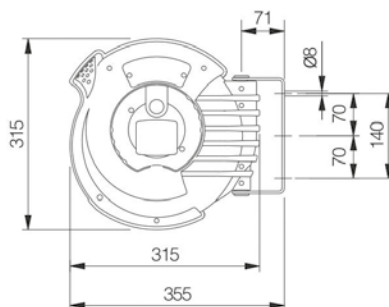

WALLMOUNT

code	
LM 84212	210 x 330 x 360 mm

	LM 84212
Slanglengte / Longueur du tuyau	12 m
Max. water temp. / Temp. max. eau	40° C
Max. luchtdruk / Pression de l'air max.	15 BAR
Invoer / Entrée	1/4" F
Uitvoer / Sortie	1/4" M



Extension cords and plugs
Verlengkabels en stekkers
Rallonges et prises


Electricity
Elektriciteit
Électricité



CE



Extension cable in neoprene
Verlengkabel in neopreen
Rallonge en néoprène



This neoprene extension cable is very strong, causing it is appropriate for intensive use on a building site. Thanks to the hinged lid, no dust will enter the plug socket.

Deze neopreen verlengkabel is heel stevig waardoor het geschikt is voor intensief gebruik op de werf. En dankzij het klapdeksel komt er geen stof in het stopcontact.

La rallonge en néoprène est très résistante et est adaptée à une utilisation intensive sur chantier. Grâce au clapet, aucune poussière n'entre en contact avec la prise.



With hinged lid
Met klapdeksel
Avec clapet




code	
LM 40745	5 m
LM 40750	10 m
LM 40755	15 m
LM 40765	25 m
LM 40770	40 m

CE



Extension cable in neoprene
Verlengkabel in neopreen
Rallonge en néoprène



This neoprene extension cable is very strong, causing it is appropriate for intensive use on a building site. Thanks to the hinged, rubber lid, no dust will enter the plug socket.

Deze neopreen verlengkabel is heel stevig waardoor het geschikt is voor intensief gebruik op de werf. En dankzij het rubberen klapdeksel komt er geen stof in het stopcontact.

La rallonge en néoprène est très résistante et est adaptée à une utilisation intensive sur chantier. Grâce au clapet en caoutchouc, aucune poussière n'entre en contact avec la prise.



With hinged lid
Met klapdeksel
Avec clapet

code	
LM 40605	5 m
LM 40625	25 m






CE



Power block - 3 sockets
Contactblok - 3 stopcontacten
Multiprise - 3 prises



This power block with three plug sockets is available with a cable of 10 and 25 meters. The hinged lid protects the plug socket against dust and moisture.

Deze contactblok met drie stopcontacten is beschikbaar met een kabel van 10 en 25 meter. Het klapdeksel beschermt het stopcontact tegen stof en vocht.

Cette multiprise avec 3 prises est disponibles avec un câble de 10 et 25 mètres. Le clapet protège la prise de la poussière et de l'humidité.



With hinged lid
Met klapdeksel
Avec clapet

2P+A
2P+T
230V - 50 Hz


code	↺	i
LM 48310	3-fold / 3-voudig / triple	10 m cable / kabel / câble
LM 48325	3-fold / 3-voudig / triple	25 m cable / kabel / câble



CE



Extension cable in vinyl
Verlengkabel in vinyl
Rallonge en vinyl



This vinyl extension cable is the best choice for use at home or in the garden. The hinged lid protects the plug socket against dust and moisture. It's available in two lengths: 15 and 25 meters.

Deze vinyl verlengkabel is het best geschikt voor huis- en tuingebruik. Het klapdeksel beschermt het stopcontact tegen stof en vocht. Het is te verkrijgen in verschillende lengtes: 15 en 25 meter.

L'enrouleur de câble est le meilleur choix pour une utilisation domestique. Le clapet protège la prise de la poussière et de l'humidité. L'enrouleur est disponible en plusieurs longueurs: 15 et 25 mètres.



With hinged lid
Met klapdeksel
Avec clapet



code	
LM 40515	15 m
LM 40526	25 m

NEW



Protective housing
Beschermende behuizing
Boîtier de protection



3G1,5 mm²
3G2,5 mm²
COMPATIBLE

Connect safely and splash-proof with our protective casing! Simply place two extension cords inside, close the casing, and keep the connection clean and dry.

Koppel veilig en spatwaterdicht met onze beschermende behuizing! Plaats eenvoudig twee verlengsnoeren in de behuizing, klap dicht en bescherm de koppeling tegen vuil en vocht.

Raccordez en toute sécurité et à l'abri des éclaboussures grâce à notre boîtier de protection ! Il suffit d'insérer deux rallonges, de refermer le boîtier, et la connexion reste propre et au sec.

code	
LM 40099	367 x 90 x 103 mm



CE



Machine connection cable
Machine-aansluitkabel
Câble de raccordement

230V - 16A

This neoprene machine connection cable with three conductors can be used to connect almost all machines.

Deze neopreen machine aansluitkabel met drie geleiders kan gebruikt worden om de meeste machines aan te sluiten.

Ce câble de raccordement pour machine à 3 conducteurs peut être utilisé sur la plupart des machines.



3 conductors
3 geleiders
3 conducteurs



code	
LM 40435	5 m

This machine connection cable is made from qualitatively neoprene, it has a phase and neutral conductor.

Deze aansluitkabel bestaat uit het kwalitatieve neopreen, er is een fase en nulleider voorzien.

Ce câble de raccordement est conçu avec du néoprène de qualité, il y a 2 conducteurs dont 1 positif et 1 négatif.



2 conductors
2 geleiders
2 conducteurs



code	
LM 40425	5 m



code	
LM 40443	3 m
LM 40445	5 m



code	
LM 40453	3 m




code	
LM 40455	5 m

CE



Threeway couple plug
Driewegskoppelstekker
Multiprise à 3 entrées



The threeway couple plug is dust-proof thanks to the hinged lids. This power block with three plug sockets is available with and without cable.

De driewegskoppelstekker is stofvrij dankzij de klapdeksels. Deze contactblok met drie stopcontacten is beschikbaar met of zonder kabel.

Cette multiprise à 3 entrées est protégée de la poussière grâce aux clapets de fermeture. Cette multiprise à 3 entrées est disponible avec ou sans câble.



With hinged lid
Met klapdeksel
Avec clapet



With or without cable
Met of zonder kabel
Avec ou sans câble

16A 250V~

Max. 3680W

code	i
NI 243300	block
NI 243303	0,3 m cable / kabel / câble
NI 243305	5 m cable / kabel / câble
NI 243310	10 m cable / kabel / câble
NI 243325	25 m cable / kabel / câble


NEW



CE



Power strip - 5 sockets
Verdeelblok - 5 stopcontacten
Bloc multiprises - 5 prises



Compact, powerful, and practical! This slim power strip with 5 sockets fits perfectly in any space. Its sleek design saves space, while the 3-meter cable offers maximum flexibility. It can also be easily mounted on the wall using the built-in holes.

Compact, krachtig en praktisch! Deze smalle stekkerdoos met 5 stopcontacten past perfect in elke ruimte. Dankzij het slanke design neemt hij weinig plek in, terwijl de 3 meter lange kabel volop flexibiliteit biedt. Via de gaatjes is hij eenvoudig aan de muur te bevestigen.

Compact, puissant et pratique ! Cette multiprise fine avec 5 prises s'intègre parfaitement dans tous les espaces. Son design élancé permet un gain de place, et le câble de 3 mètres offre une grande flexibilité. Elle peut également être fixée facilement au mur grâce aux trous prévus à cet effet.




250V - 16A

code		
LM 41405	5-fold / 5-voudig / quintuple	3 m cable / kabel / câble

CE



Power strip - 4 sockets
Verdeelblok - 4 stopcontacten
Bloc multiprises - 4 prises



EN 60309

This power strip is very robust and can handle some impact, perfect for every building site! This power strip is also available without cable. There are two holes, so the power strip can be attached to a wall.

Deze robuuste stekkerdoos kan zeker tegen een stootje, ideaal voor de werf dus. De stekkerdoos is ook verkrijgbaar zonder kabel. Er zijn twee gaatjes voorzien, zodat de stekkerdoos kan worden bevestigd aan een muur.

Cette robuste multiprise est résistante aux chocs et donc idéale pour le travail sur chantier. Ce produit est également disponible sans câble. Il est muni de 2 trous, afin de pouvoir le fixer au mur ou tout autre support.



With switch
Met schakelaar
Avec interrupteur



With hinged lid
Met klapdeksel
Avec clapet




250V - 16A

code	⚡	i
LM 41200	4-fold / 4-voudig / quadruple	block
LM 41203	4-fold / 4-voudig / quadruple	3 m cable / kabel / câble
LM 41210	4-fold / 4-voudig / quadruple	10 m cable / kabel / câble



Power strip - 2/3/4/6 sockets
Stekkerdoos - 2/3/4/6 stopcontacten
Multiprise - 2/3/4/6 prises



The power strip is available with 2, 3, 4 and 6 plug sockets. It is a must-have at home or when working in the garden!

De stekkerdoos is beschikbaar met 2, 3, 4 en 6 stopcontacten. Het komt steeds van pas! Perfect voor gebruik thuis of in de tuin.

Cette multiprise est disponible avec 2, 3, 4 et 6 prises. Les prises sont toujours les bienvenues! Parfait pour une utilisation domestique.



250V - 50 Hz

code	⌚	i
LM 40800	2-fold / 2-voudig / double	block
LM 40803	3-fold / 3-voudig / triple	1,5 m cable / kabel / câble
LM 40814	4-fold / 4-voudig / quadruple	3 m cable / kabel / câble
LM 40826	6-fold / 6-voudig / sextuple	5 m cable / kabel / câble
<i>With 2 USB ports / Met 2 USB-aansluitingen / Avec 2 ports USB</i>		
LM 40913	3-fold / 3-voudig / triple	1,5 m cable / kabel / câble



With switch
Met schakelaar
Avec interrupteur

DUAL SYSTEM



CE



2X

faster assembling
sneller monteren
plus vite monté

Plug and plug socket **DUAL SYSTEM**
Stekker en stopcontact **DUAL SYSTEM**
Prise mâle et femelle **DUAL SYSTEM**



This plug has Dual System, assembling goes two times faster.

Deze stekker beschikt over het Dual System, zodat het monteren twee keer zo snel gaat.

Cette fiche est pourvue d'un Dual System, de sorte que le montage soit 2x plus rapide.

2P+A
2P+T
230V - 50 Hz

code	i
LM 48585	Dual System



With hinged lid
Met klapdeksel
Avec clapet

2P+A
2P+T
230V - 50 Hz

code	i
LM 48455	Dual System



Assembling this rubber plug socket goes two times faster.

Het monteren van dit rubberen stopcontact verloopt twee keer zo snel.

Le montage de cette fiche en caoutchouc est 2 x plus rapide qu'un modèle standard.



CE



Plug and plug socket
Stekker en stopcontact
Prise mâle et femelle

The plug is IP44 and can be used for every connection cable. It is made out of rubber.

De stekker is IP44 en kan gebruikt worden op elke aansluitkabel. En is vervaardigd uit rubber.

La fiche est IP44 et peut être utilisée sur n'importe que câble. La fiche est composée de caoutchouc.



2P+A
2P+T
230V - 50 Hz

code	i
LM 48521	rubber / caoutchouc



With hinged lid
Met klapdeksel
Avec clapet

This plug socket is made of rubber and has a hinged lid.

Dit stopcontact bestaat uit rubber en beschikt over een klapdeksel.

Cette prise est conçue en caoutchouc et est munie d'un clapet.



2P+A
2P+T
230V - 50 Hz

code	i
LM 48411	rubber / caoutchouc



CE



Power block with hinged lid
Contactblok met klapdeksel
Prise à clapet



With hinged lid
Met klapdeksel
Avec clapet

2P+A
2P+T
230V - 50 Hz

code	
LM 48200	double / dubbel / double



There are two plug sockets in this power block. The hinged lid protects the plug socket against dust and moisture.

Er zijn twee stopcontacten voorzien in deze contactblok. Het klapdeksel beschermt de stopcontacten tegen stof en vocht.

2 prises sont prévues sur cette multiprise. Les clapets protègent la prise de la poussière et de l'humidité.



With hinged lid
Met klapdeksel
Avec clapet

2P+A
2P+T
230V - 50 Hz

code	
LM 48300	triple / 3-voudig / triple



There are three plug sockets in this power block. The hinged lid protects the plug socket against dust and moisture.

Er zijn drie stopcontacten voorzien in deze contactblok. Het klapdeksel beschermt de stopcontacten tegen stof en vocht.

3 prises sont prévues sur cette multiprise. Les clapets protègent la prise de la poussière et de l'humidité.



CEE plugs and distribution boxes
CEE stekkers en verdeelkasten
Fiches CEE et coffrets de distribution

Electricity
Elektriciteit
Électricité

CE




Neoprene extension cables
Neopreen verlengkabels
Allonges néoprène

EN 60309



2P+A
2P+T
250V - 16A

code	i
LM 44102	2 m cable / kabel / câble
LM 44105	5 m cable / kabel / câble



3P+N+A
3P+N+T
400V - 16A

code	i
LM 44110	10 m cable / kabel / câble
LM 44125	25 m cable / kabel / câble



3P+N+A
3P+N+T
400V - 32A

code	i
LM 44345	25 m cable / kabel / câble



3P+N+A
3P+N+T
400V - 32A

code	i
LM 44566	25 m cable / kabe / câble



3P+N+A
3P+N+T
400V - 64A

code	i
LM 44580	25 m cable / kabel / câble

CE



CEE plug (M) - couple plug (F)
CEE stekkers (M) - koppelstekkers (V)
Fiches **CEE** male (M) - femelle (F)

EN 60309



2P+A
2P+T
250V - 16A

code	i
LM 44730	male / man / male
LM 44835	female / vrouw / femelle



3P+N+A
3P+N+T
400V - 16A

code	i
LM 44751	male / man / male
LM 44861	female / vrouw / femelle



3P+N+A
3P+N+T
400V - 32A

code	i
LM 44753	male / man / male
LM 44863	female / vrouw / femelle



3P+N+A
3P+N+T
400V - 63A

code	i
LM 44755	male / man / male
LM 44865	female / vrouw / femelle



3P+N+A
3P+N+T
400V - 16A

code	i
LM 44646	male / man / male
LM 44662	female / vrouw / femelle



3P+N+A
3P+N+T
400V - 16A

code	i
LM 44616	male / man / male
LM 44632	female / vrouw / femelle



CE



CEE distribution box CEE verdeelkast Coffret de distribution CEE

ISO 9001

This distribution box has three outputs. It has a compact shape and is made from shockproof polyamide. In addition it is splash-proof.

Deze verdeelkast heeft 3 uitvoeren. De verdeelkast heeft een compacte vorm gemaakt van schokbestendige polyamide. Het is bovendien spatbestendig.

Ce coffret de distribution est muni de 3 sorties. Celui-ci est de forme compact en polyamide résistant aux chocs. Il est également résistant aux éclaboussures.



code	
LM 46101	240 x 100 x 80 mm



code	
LM 46105	240 x 100 x 80 mm

	LM 46101	LM 46105
Cable type / Kabeltype / Type de câble	-	H07RN-F / 5G 2,5 mm ²
Cable length / Kabellengte / Longueur de câble	-	1,5 m
Input / Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 16A - 5P - 400V
Output / Uitvoer / Sortie	1 x CEE 16A - 5P - 400V 2 x 16A - 230V	1 x CEE 16A - 5P - 400V 2 x 16A - 230V
IP-classification / IP-classificatie / Classification IP	IP44	IP44
Dimensions / Afmetingen / Dimensions	240 x 100 x 80 mm	240 x 100 x 80 mm
Plugs / Stekkers / Prises	  F B	  F B





CE



CEE distribution box CEE verdeelkast Coffret de distribution CEE

ISO 9001

This distribution box has three outputs. It has a compact shape and is made from shockproof polyamide. In addition it is splash-proof.

Deze verdeelkast heeft 3 uitvoeren. De verdeelkast heeft een compacte vorm gemaakt van schokbestendige polyamide. Het is bovendien spatbestendig.

Ce coffret de distribution est muni de 3 sorties. Celui-ci est de forme compact en polyamide résistant aux chocs. Il est également résistant aux éclaboussures.



code	
LM 46120	200 x 170 x 80 mm



code	
LM 46122	240 x 170 x 80 mm

	LM 46120	LM 46122
Cable type / Kabeltype / Type de câble	-	H07RN-F / 5G 2,5 mm ²
Cable length / Kabellengte / Longueur de câble	-	1,5 m
Input / Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 16A - 5P - 400V
Output / Uitvoer / Sortie	3 x CEE 16A - 5P - 400V	3 x CEE 16A - 5P - 400V
IP-classification / IP-classificatie / Classification IP	IP44	IP44
Dimensions / Afmetingen / Dimensions	200 x 170 x 80 mm	240 x 170 x 80 mm
Plugs / stekkers / prises	Universal Universeel Universel	Universal Universeel Universel



CE



CEE distribution box
CEE verdeelkast
Coffret de distribution CEE

ISO 9001

This distribution box has three outputs. It has a compact shape and is made from shockproof polyamide. In addition it is splash-proof.

Deze verdeelkast heeft 3 uitvoeren. De verdeelkast heeft een compacte vorm gemaakt van schokbestendige polyamide. Het is bovendien spatbestendig.

Ce coffret de distribution est muni de 3 sorties. Celui-ci est de forme compact en polyamide résistant aux chocs. Il est également résistant aux éclaboussures.



code	
LM 46134	240 x 170 x 80 mm



code	
LM 46138	240 x 170 x 80 mm

	LM 46134	LM 46138
Cable type / Kabeltype / Type de câble	-	H07RN-F / 3G 2,5 mm ²
Cable length / Kabellengte / Longueur de câble	-	1,5 m
Input / Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 3P - 230V	1 x CEE 16A - 3P - 230V
Output / Uitvoer / Sortie	3 x CEE 16A - 3P - 230V	3 x CEE 16A - 3P - 230V
IP-classification / IP-classificatie / Classification IP	IP44	IP44
Dimensions / Afmetingen / Dimensions	240 x 170 x 80 mm	240 x 170 x 80 mm
Plugs / Stekkers / Prises	Universal Universeel Universel	Universal Universeel Universel





CEE distribution box
CEE verdeelkast
Coffret de distribution **CEE**

ISO 9001

This distribution box has three outputs. It has a compact shape and is made from shockproof polyamide. In addition it is splash-proof.

Deze verdeelkast heeft 3 uitvoeren. De verdeelkast heeft een compacte vorm gemaakt van schokbestendige polyamide. Het is bovendien spatbestendig.

Ce coffret de distribution est muni de 3 sorties. Celui-ci est de forme compact en polyamide résistant aux chocs. Il est également résistant aux éclaboussures.



code 
LM 46478 200 x 100 x 80 mm




code 
LM 46413 295 x 190 x 100 mm

	LM 46478	LM 46413
Input / Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 32A - 5P - 400V
Output / Uitvoer / Sortie	3 x 16A - 250V	3 x CEE 32A - 5P - 400V
IP-classification / IP-classificatie / Classification IP	IP44	IP44
Dimensions / Afmetingen / Dimensions	200 x 100 x 80 mm	295 x 190 x 100 mm
Plugs / Stekkers / Prises	  F B	Universal Universeel Universel





Distribution box - Electric site box
Verdeelkast - Elektrische werfkast
Coffret de distribution électrique



This distribution box has 6 outputs. It is handy and robust made of shock-resistant polyamide. It is also splash resistant. Thanks to the handle, the distribution box can be easily moved. The cabinet is delivered fully wired and ready to use.


Deze verdeelkast heeft 6 uitgangen. Hij is handig en robuust gemaakt van schokbestendige polyamide. Hij is bovendien spatbestendig. Dankzij het handvat kan de verdeelkast makkelijk worden verplaatst. De kast wordt volledig bekabeld geleverd en is klaar om in gebruik te worden genomen.

Ce boîtier de distribution dispose de 6 sorties. Il est maniable et robuste en polyamide résistant aux chocs. Il est également résistant aux éclaboussures. Grâce à la poignée, la boîte de distribution peut être facilement déplacée. L'armoire est livrée entièrement câblée et prête à l'emploi.



	LM 47930	LM 47923
Kabel type / Type de câble	H07RN-F / 5G 2,5 mm ²	H07RN-F / 5G 2,5 mm ²
Kabellengte / Longueur de câble	1,5 m	1,5 m
Max. Watt	6400W	6400W
Min. Watt	960W	960W
Invoer / Entrée	CEE 16A - 5P	CEE 16A - 5P
Uitvoer / Sortie	2 x 400V (16A) 4 x 230V (FR/BE)	2 x 400V (16A) 4 x 230V (SCHUKO)
IP-classificatie / Classification IP	IP44	IP44
Afmetingen / Dimensions	260 x 210 x 180 mm	255 x 250 x 180 mm
Stekkers / Prises	  F B	  D L

code	
LM 47930	260 x 210 x 180 mm
LM 47923	255 x 250 x 180 mm

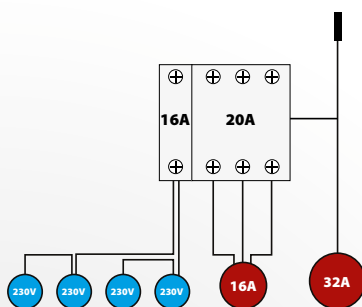

CE



Electric site box with fuse
Elektrische werfkast met zekering
Coffret de distribution électrique avec fusible



This distribution box has 6 outputs. It is handy and robust made of shock-resistant polyamide. It is also splash resistant. Thanks to the handle, the distribution box can be easily moved. The cabinet is delivered fully wired and ready to use.

Deze verdeelkast heeft 6 uitgangen. Hij is handig en robuust gemaakt van schokbestendige polyamide. Hij is bovendien spatbestendig. Dankzij het handvat kan de verdeelkast makkelijk worden verplaatst. De kast wordt volledig bekabeld geleverd en is klaar om in gebruik te worden genomen.

Ce boîtier de distribution dispose de 6 sorties. Il est maniable et robuste en polyamide résistant aux chocs. Il est également résistant aux éclaboussures. Grâce à la poignée, la boîte de distribution peut être facilement déplacée. L'armoire est livrée entièrement câblée et prête à l'emploi.



With fuse
Met zekering
Avec fusible



	LM 47954	LM 47986
Kabel type / Type de câble	H07RN-F / 5G 4 mm ²	H07RN-F / 5G 4 mm ²
Kabellengte / Longueur de câble	4 m	4 m
Max. Watt	12800W	12800W
Min. Watt	-	-
Invoer / Entrée	CEE 32A - 5P	CEE 32A - 5P
Uitvoer / Sortie	400V (1 x 32A - 1 x 16A) 4 x 230V (FR/BE)	400V (1 x 32A - 1 x 16A) 4 x 230V (SCHUKO)
IP-classificatie / Classification IP	IP44	IP44
Afmetingen / Dimensions	350 x 210 x 180 mm	350 x 250 x 180 mm
Stekkers / Prises	  F B	  D L

code	
LM 47954	350 x 210 x 180 mm
LM 47986	350 x 250 x 180 mm



CE



CEE distribution box
CEE verdeelkast
Coffret de distribution CEE

EN 61439

This distribution box has six outputs. It has a compact shape and is made from shockproof polyamide. In addition it is splash-proof. The distribution box is completely wired and is ready to be used! The carrying handle makes it easy to transport the box.

Deze verdeelkast heeft 6 uitvoeren. De verdeelkast is handig en robuust gemaakt van schokbestendige polyamide. Het is bovendien spatbestendig. En dankzij de draagbeugel, kan de verdeelkast makkelijk worden verplaatst.

Ce coffret de distribution est muni de 6 sorties. Celui-ci est de forme compact en polyamide résistant aux chocs. Il est également résistant aux éclaboussures. Grâce à sa poignée de transport, ce coffret peut être facilement déplacé.



Stackable
Stapelbaar
Empilable




code	
LM 47110	200 x 197 x 197 mm



	LM 47110
Input / Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V
Output / Uitvoer / Sortie	2 x CEE 16A - 400V 4 x 16A - 250V
IP-classification / IP-classificatie / Classification IP	IP44
Dimensions / Afmetingen / Dimensions	200 x 197 x 197 mm
Plugs / Stekkers / Prises	  F B



CE

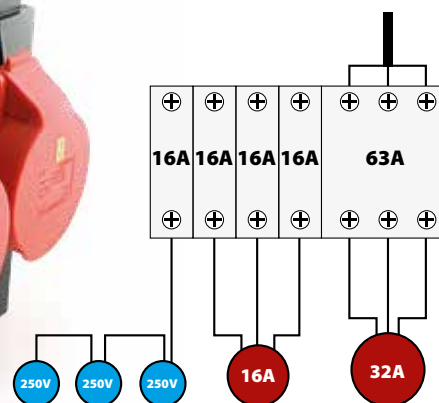

CEE distribution box
CEE verdeelkast
Coffret de distribution CEE

EN 61439

This distribution box has five outputs. It has a compact shape and is made from shockproof polyamide. In addition it is splash-proof. The carrying handle makes it easy to transport the box. The distribution box is completely wired and is ready to be used! There's also a storage system for the cable.

Deze verdeelkast heeft 5 uitvoeren. De verdeelkast is handig en robuust gemaakt van schokbestendige polyamide. Het is bovendien spatbestendig. En dankzij de draagbeugel, kan de verdeelkast makkelijk worden verplaatst. De verdeelkast is klaar bekabeld en is dus meteen klaar voor aansluiting. Er is ook een opbergsysteem voorzien voor de aansluitkabel.

Ce coffret de distribution est muni de 6 sorties. Celui-ci est de forme compact en polyamide résistant aux chocs. Il est également résistant aux éclaboussures. Grâce à sa poignée de transport, ce coffret peut être facilement déplacé. Le coffret est câblé et est donc prêt à être raccordé.



Stackable
Stapelbaar
Empilable



With fuse
Met zekering
Avec fusible

	LM 47117
Cable type / Kabeltype / Type de câble	H07RN-F / 5G 4 mm ²
Cable length / Kabellengte / Longueur de câble	2 m
Input / Invoer / Entrée	1 x CEE 32A - 5P - 400V
Output / Uitvoer / Sortie	1 x CEE 32A + 1 x 16A - 400V 3 x 16A - 250V
Fuse / Zekering / Fusible	63A
IP-classification / IP-classificatie / Classification IP	IP44
Dimensions / Afmetingen / Dimensions	200 x 197 x 197 mm
Plugs / Stekkers / Prises	  F B



code	
LM 47117	200 x 197 x 197 mm



CE




Wall plug combo
Muurstekker combo
Prise murale combo

This wall plug is a versatile socket that combines a 5-pin CEE connection with a Schuko outlet. This combination allows multiple devices to be connected simultaneously, making it ideal for various applications both indoors and outdoors.

Deze muurstekker is een veelzijdige wandcontactdoos die zowel een 5-polige CEE-aansluiting als een Schuko-stopcontact combineert. Deze combinatie maakt het mogelijk om verschillende apparaten tegelijkertijd aan te sluiten, wat ideaal is bij diverse toepassingen voor zowel binnen- als buitengebruik.

Cette prise murale est une prise polyvalente qui combine une connexion CEE à 5 broches et une prise Schuko. Cette combinaison permet de connecter plusieurs appareils simultanément, ce qui est idéal pour diverses applications, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

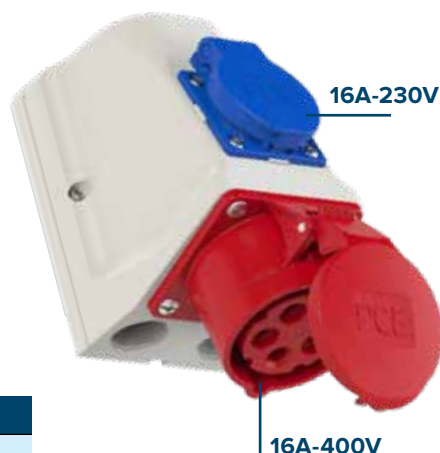

	LM 46003
Input / Invoer / Entrée	1 x CEE 16A-400V - 1 x 16A-230V
Dimensions / Afmetingen / Dimensions	200 x 80 x 68 mm
Plugs / Stekkers / Prises	  F B

code	
LM 46003	200 x 80 x 68 mm



Accessories
Toebehoren
Accessoires



**max
60 kg**

**Min: 1,40 m
Max: 3,00 m**



**Extra security
Extra beveiliging
Broche anti-chute**



**Cable winding system
Kabelprolsysteem
Système d'enroulage de câble**

LM 03305 Heavy Duty Tripod

This robust tripod is adjustable in height from 1.40 m to 3.00 m. The maximum height of 3.00 meters makes it possible to illuminate a larger area without having to light another work light. Thanks to the mounting base, the tripod can be adapted to a large part of the LUMX assortment. The tripod is equipped with a wide opening foot that ensures very good stability when the lighting system is in height.

Dit robuuste statief is in hoogte verstelbaar van 1,40 m tot 3,00 m hoog. De maximale hoogte van 3,00 meter maakt het mogelijk om een groter gebied te verlichten zonder een andere bouwlamp te hoeven aansteken. Dankzij de montagebasis kan het statief worden aangepast aan een groot deel van het LUMX-assortiment. Het statief is uitgerust met een breed openende voet die zorgt voor een zeer goede stabiliteit wanneer het verlichtingssysteem in de hoogte is.

Ce trépied robuste est réglable en hauteur de 1,40m à 3,00m. La hauteur maximale de 3,00m permet d'éclairer une plus grande superficie sans devoir allumer une autre lampe de chantier. Sa base de fixation rend le trépied adaptable à une grande partie de l'assortiment LUMX. Le trépied est muni de pied à grande ouverture garantissant une très bonne stabilité lorsque le système d'éclairage est en hauteur.

**Suitable for the following lamps:
Geschikt voor volgende lampen:
Convient pour les lampes suivantes:**

code	①
LM 03305	1,40 m → 3,00 m





Min: 1,05 m
Max: 2,75 m

LM 0225E

This tripod can be changed of height: from 1,05 m to 2,75 m. Thanks to the soft-grip handles it's very easy to raise or lower. This tripod is also galvanized, corrosion will be less. This handy tripod can be used for a lot of Lumx lamps.

Dit statief kan worden veranderd van hoogte: van 1,05 m tot 2,75 m. Dankzij de soft-grip handvaten gebeurt dat in 1-2-3. Dit statief is gegalvaniseerd, zo heeft het minder kans op corrosie. Een handig statief dat voor veel Lumx-lampen geschikt is.

La hauteur de ce trépied est ajustable de 1,05m à 2,75m. Grâce aux poignées, la hauteur est ajustée en 2 temps 3 mouvements. Le trépied est galvanisé, ainsi celui-ci à moins de chance de rouiller. Un trépied pratique qui convient à de nombreuses lampes LumX.

Suitable for the following lamps:

Geschikt voor volgende lampen:

Convient pour les lampes suivantes:



GALAXY MULTI-BATTERY
LM 30085



MULTI-BATTERY LED M-65
LM 30065



LED M-30
LM 29930



LED R-15
LM 32000



LED R-30
LM 32005



LED C-SERIE
LM 16700



GALAXY RECHARGEABLE
LM 32230



LED SW-SERIE
LM 30365



GALAXY COMPACT
LM 32232



GALAXY
LM 32260



GALAXY XL
LM 32300



LED LB-50
LM 37500



LED P+60
LM 33595



LED P+100
LM 33600



LED HP-S-120
LM 62120



LED HP-S-250
LM 62250



LED HP-S-500
LM 62500

code	i
LM 0225E	1,05 m → 2,75 m



www.lumx.be